



TRASMITTANZA TERMICA
U=1.3 W/mq K
(UNI EN 10077/1-2)
Fino a **U=0.8 W/mq K**



ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw= 38 dB
(UNI EN 717-1)
Fino a **Rw= 48 dB**



CLASSE ANTIEFFRAZIONE
RC3
(UNI EN 1627/30)



ancoraggio porte
> serratura
> 2 deviatori doppi
> 3 rostri antistrappo

start START-C TERMIK

MISURE E INGOMBRI TECNICI:

MISURE STANDARD
Configurazione con Telaio e Controtelaio Standard

ANTE	LP NOMINALE_STANDARD	NOMINALI		FORO MURO		PASS. EFFETTIVO		MAX INGOMBRO	
		L	H	L	H	L	H	L	H
1A	1000 x 2100	1000	2100	1122	2163	992	2098	1134	2169
	900 x 2100	900	2100	1022	2163	892	2098	1034	2169
	850 x 2100	850	2100	972	2163	842	2098	984	2169
	800 x 2100	800	2100	922	2163	792	2098	934	2169

3
classe RC
U= 1,3 W/mq K
Rw= 38 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONE DI BASE:

1. telaio

Telaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm
Guarnizione tubolare in PVC 20x12
Verniciatura RAL 8019 GR

2. controtelaio

Controtelaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm (smontato)

3. anta

Anta battente su telaio a vista
Anta con spessore totale da 77 mm
Scocca dell'anta in acciaio (UNI EN 10152)
Consolidamento struttura con omega verticali
Bordatura anta verniciata con RAL 8019 GR e fissaggio con rivetti
3 rostri zincati conici antistrappo sul lato cerniere
Guarnizione tubolare 14x6

4. cerniere

Coppia di cerniere a vista regolabili con 2 regolazioni e perno da 14 mm


5. ferramenta & sicurezza

2 deviatori a 2 catenacci su lato serratura
Serratura a leve con 4 catenacci in acciaio cromato e scrocco reversibile
Cilindro chiave a profilo europeo, anti-piking e anti bumping, con 11 perni dotato di Spine anti estrazione del rotore, protezione della duplicazione classe 6
Defender antishock


6. dotazioni della porta

Kit Termico (lana di roccia)
Soglia termica para spifferi autolivellante in estruso di alluminio e EPDM
Rivestimento interno ed esterno anta in laminato da 6 mm*
Kit accessori interni ed esterni in alluminio argento/bronzato**

DISEGNI TECNICI

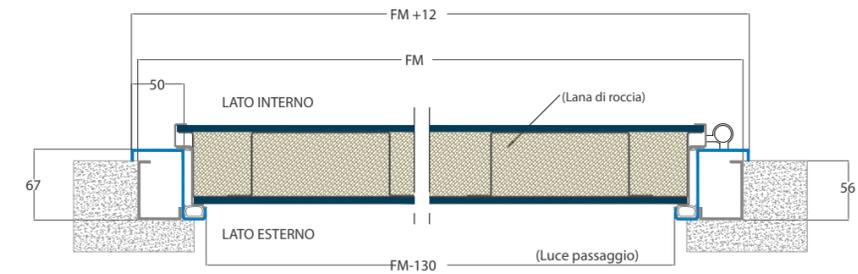

SEZIONE ORIZZONTALE

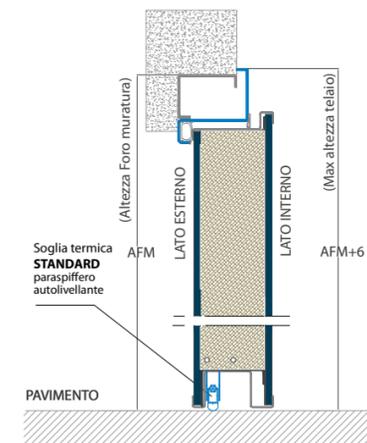

SEZIONE VERTICALE



SPESSORE STRUTTURA
77 mm

* Rivestimenti interni ed esterni: dettagli pagg. 88/89

** Accessori inclusi: ACC-K001BR/AL maniglia, cover cilindro, chiave/chiave, cover defender, pomo dettagli pag. 103