

preventivo ordine

foglio

data:

Rif.

Ragione Sociale:

Indirizzo

n°

c.a.p.

località

prov.

Tel. N.

Fax N.

e-mail

P.IVA

finiture	9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	8019 GR	9005 GR	F213 grigio ferro	F206 marrone cuoio	altro RAL/fuori standard***
guide:	<input type="checkbox"/>								
telo tapparella:	<input type="checkbox"/>								

pos	rif. vano	pz	L finita (mm)	H finita (mm)	H1*min (mm)	L2** (mm)	optional
							<input type="checkbox"/> Motorizzazione Somfy (motore cablato)
							<input type="checkbox"/> Serratura a cifratura unica
							<input type="checkbox"/> Serratura passante
							<input type="checkbox"/> Tondo trafilato antitaglio ø 6 mm (solo parte sup. stecca)
							<input type="checkbox"/> Brain sistema di chiusura elettronico completo di scheda di controllo cablata e serratura elettromeccanica, montanti con sensori cablati (configurazione solo con motore cablato)
							<input type="checkbox"/> Micromodulo ricevitore radio che consente di comandare un motore cablato per tapparelle. Il comando avviene tramite trasmettitori radio io-homecontrol e/o interruttore per tapparella.
							<input type="checkbox"/> Approntamento merce EXPRESS per dimensioni standard e finiture RAL 9010 GR e 1013 GR in 5 giorni lavorativi
							<input type="checkbox"/> Trasporto
							<input type="checkbox"/> Altro
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

note:

N.B.: verificare i riferimenti tecnici (vedi "Catalogo Tecnico Generale 20.21" pagg. 20-21)




* H 1= altezza guide (vedi "Catalogo Tecnico Generale 20.21" pag. 29)

**indicare L2 distanza chiave dalla guida di dx, vista interna (vedi "Catalogo Tecnico Generale 20.21" pag. 28)

*** per altre finiture consultare il nostro listino da pag 124 a 129

ALLEGATO TECNICO


L	ingombro in larghezza	H1	altezza guide (H luce architettonica)
L1	larghezza netta tra le guide (L di passaggio)	H2	altezza velette (vedi tabella)
L2	posizione chiave dalla guida destra (vista interna)	P	profondità interna cassonetto (vedi tabella)
H	ingombro in altezza		

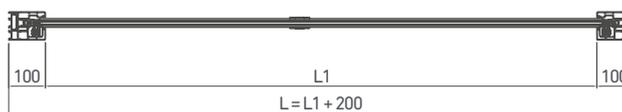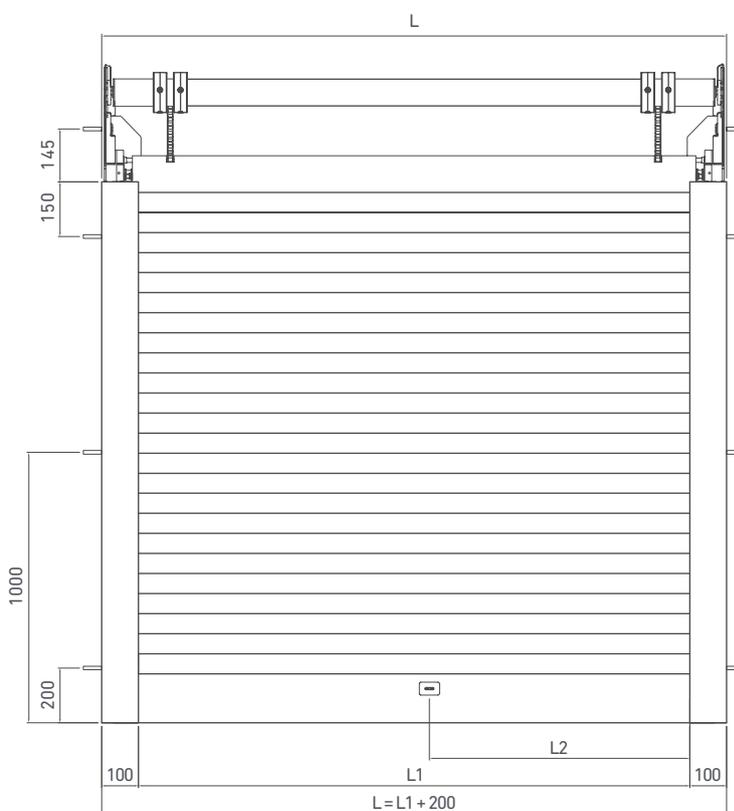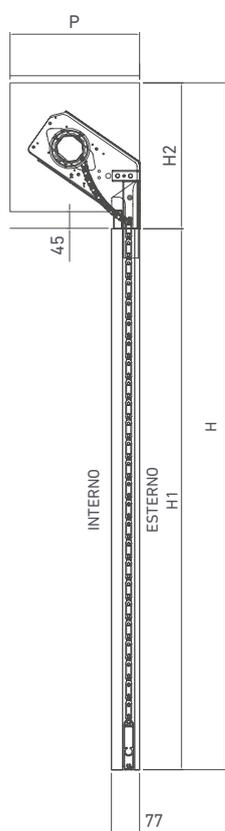


AVVERTENZA:
le guide laterali devono essere equidistanti lungo tutto lo sviluppo in altezza, ovviamente devono essere anche a piombo (cioè perfettamente verticali).

larghezza	min	max	
L	800 mm	3000 mm	CERTIFICATA
L1	600 mm	2800 mm	
L	> 3000 mm	3400 mm	NON CERTIFICATA
L1	> 2800 mm	3200 mm	


QUOTE INTERNE VANO

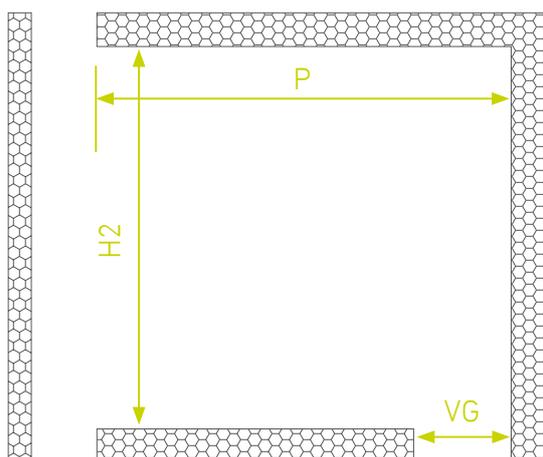

FIANCO LATERALE AD INNESTO

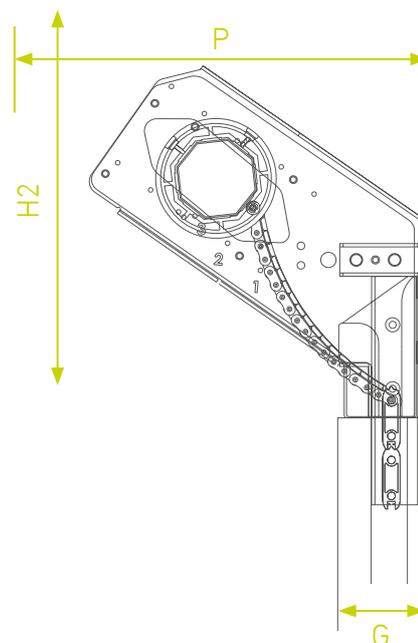

INGOMBRO GUIDA



	H1 mm	H2 mm	P mm	VG vano guida mm	G profondità guida mm
H= H1+H2	fino a 1450	350	310	79	77
	fino a 2300	405	360	79	77
	fino a 3045	455	415	79	77



AVVERTENZA:

in considerazione dei pesi del prodotto, è opportuno utilizzare un cassonetto con ispezione frontale

data:

Rif.

Ragione Sociale:

Indirizzo

n°

c.a.p.

località

prov.

Tel. N.

Fax N.

e-mail

P.IVA

finiture	9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	8019 GR	9005 GR	F213 grigio ferro	F206 marrone cuoio	altro RAL/fuori standard**
telo tapparella:	<input type="checkbox"/>								

pos	rif. vano	pz	L finita (mm)	H finita (mm)	optional
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 60 mm
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 70 mm
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Cherubini (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Somfy (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Lavorazione Kit catenaccioli decentrati
					<input type="checkbox"/> Doppio Kit catenaccioli e accessori (solo su modello EcoBlind)
					<input type="checkbox"/> Terminale da 8 cm dotato di defender e serratura manuale con chiave
					<input type="checkbox"/> Serratura a cifratura unica
					<input type="checkbox"/> Serratura passante
					<input type="checkbox"/> Tondo trafilato antitaglio ø 5 mm (solo parte sup. stecca)
					<input type="checkbox"/> Pilastro telescopico per accoppiamento guide standard
					<input type="checkbox"/> Guida in alluminio estruso 30X19
					<input type="checkbox"/> Approntamento merce EXPRESS per dimensioni standard e finiture RAL 9010 GR e 1013 GR in 5 giorni lavorativi
					<input type="checkbox"/> Trasporto
					<input type="checkbox"/> Altro
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

DOTAZIONE DI SERIE:

Supporto staffa per attacco lato calotta, Supporto più staffa omega per perno quadro lato motore, Kit antisollevamento, Kit catenaccioli

N.B.: L finita = quota fondo guida -8 mm

H finita = altezza architettonica +100 mm


**per altre finiture consultare il nostro listino da pag 124 a 129

ALLEGATO TECNICO




rilievo misure altezza

altezza architettonica + 100 mm

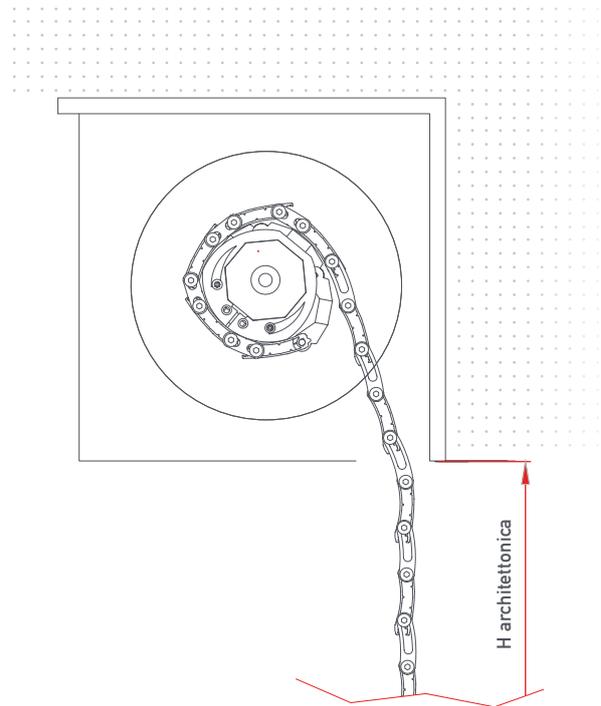


rilievo misure larghezza

quota interna fondo guida - 8 mm




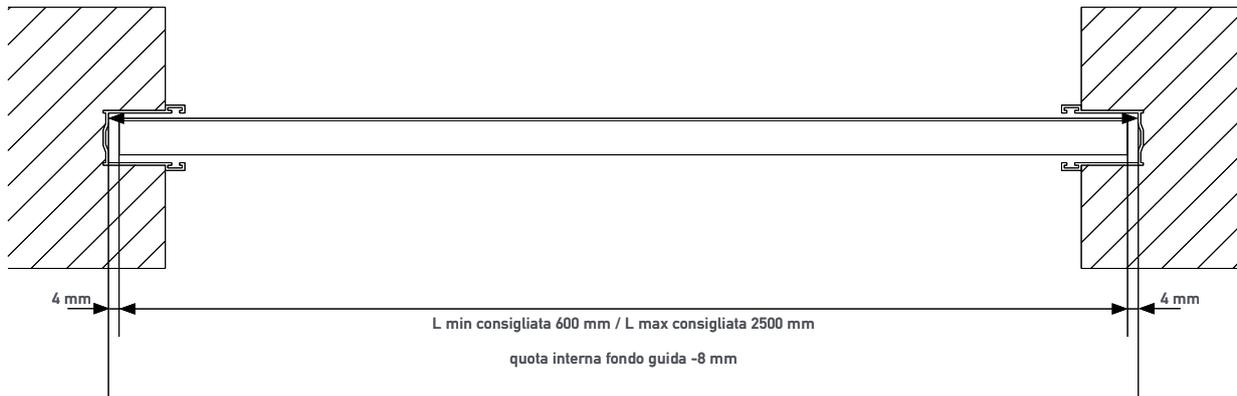


guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

OPTIONAL







DISPONIBILE
A MAGAZZINO

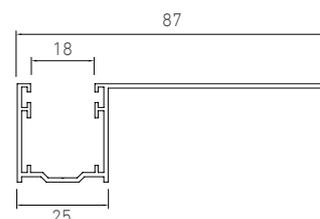

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

ALLEGATO TECNICO

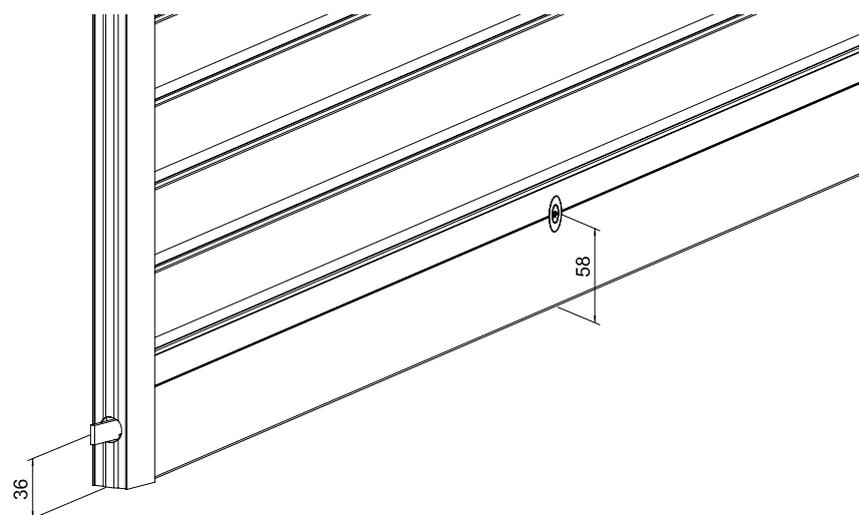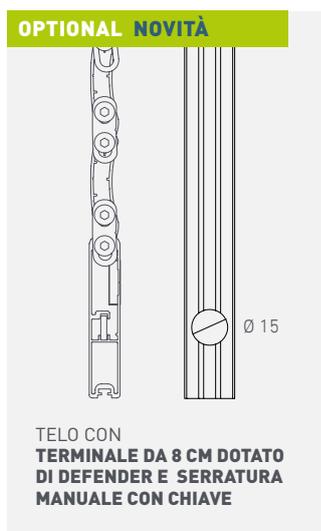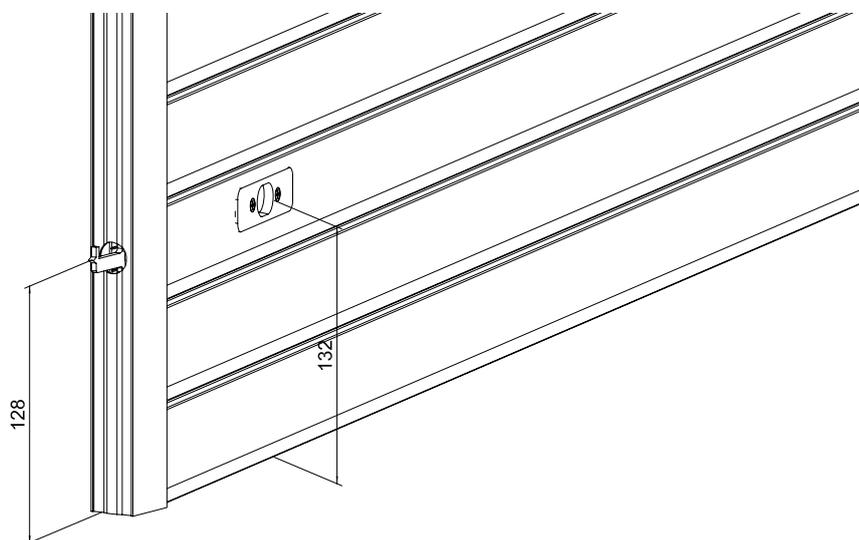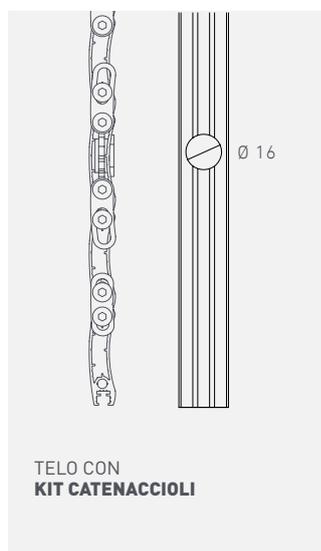

note

guide da noi consigliate in alluminio estruso 30x19 (vedi disegno pag. 40)

larghezza min consigliata 600 mm / larghezza max consigliata max 2500 mm*

certificazione antieffrazione: fino a 1600 mm in L max con kit catenaccioli

certificazione antieffrazione: fino a 2000 mm in L max con terminale da 8 cm dotato di defender e serratura manuale con chiave

utilizzare rulli ottagonali con spessore da 8/10 - 10/10 - 12/10

i cassonetti devono avere un \varnothing diametro interno maggiore di 20 mm rispetto al diametro di avvolgimento del telo

per pesi superiori ai 69 kg utilizzare rullo da \varnothing 70 mm

per il fissaggio delle guide in alluminio utilizzare viti a testa svasata piana

* per misure superiori a quella indicata si consiglia l'uso di un pilastro centrale per accoppiamento guide

preventivo ordine

foglio

data:		Rif.	
Ragione Sociale:			
Indirizzo			n°
c.a.p.	località		prov.
Tel. N.		Fax N.	
e-mail		P.IVA	

soluzione H Fianchetto / Profondità Fianchetto

AP = SICURBLIND AP (fianchetti laterali ad innesto autoportanti)	A = 410/400 (H min <= 2450)	B = 450/450 (H min => 2451)
	C = 330/400 (H min <= 2350)	D = 330/450 (H min => 2351)

GF = GRATA FISSA* grata fissa in alluminio RC4 grata fissa in alluminio RC5

predisposizione: solo grata telo oscurante - filtrante - zanzariera tapparella classica tapparella orientabile

formato tubolare: ovale in alluminio RC4 ovale in alluminio RC5 rettangolare in alluminio RC4 rettangolare in alluminio RC5

guida: da 150x70 guida standard da 100x70 guida fuori standard da 150x100 guida fuori standard

finiture	9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	8019 GR	9005 GR	F213 grigio ferro	F206 marrone cuoio	altro RAL/fuori standard**
montanti:	<input type="checkbox"/>								
telo grata:	<input type="checkbox"/>								

pos	pz	Sol.	H/prof. (mm)	L (mm)	H (mm)	Pos. serr.	optional
		AP					<input type="checkbox"/> Cassonetto in lamiera privo di certificazione sulla trasmittanza termica
		AP					<input type="checkbox"/> Cassonetto in lamiera rivestito in xps e fibrocemento
		AP					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Somfy (motore cablato)
		AP					<input type="checkbox"/> Serratura a cifratura unica
		AP					<input type="checkbox"/> Serratura passante
		AP					<input type="checkbox"/> Kit accoppiatore montanti per doppia grata n.:
		AP					<input type="checkbox"/> Approntamento merce EXPRESS per dimensioni standard e finiture RAL 9010 GR e 1013 GR in 5 giorni lavorativi
		AP					<input type="checkbox"/> Trasporto
		AP					<input type="checkbox"/> Altro
		AP					<input type="checkbox"/>
		AP					<input type="checkbox"/>
		AP					<input type="checkbox"/>
		AP					<input type="checkbox"/>



note:

N.B.: le misure degli infissi dovranno essere rilevate successivamente alla posa in opera dei ns monoblocchi.

L = L max (luce architettonica + 140 mm) H = H min (da quota 0 a quota celino cassonetto in lamiera)

* Per le grate fisse consultare dettagli tecnici vedi catalogo generale 20.21 da pag. 178 a 183

** per altre finiture consultare il nostro listino da pag 124 a 129

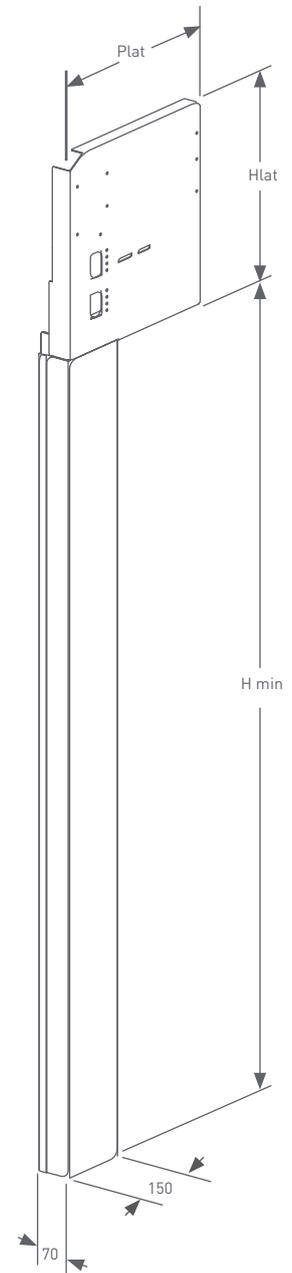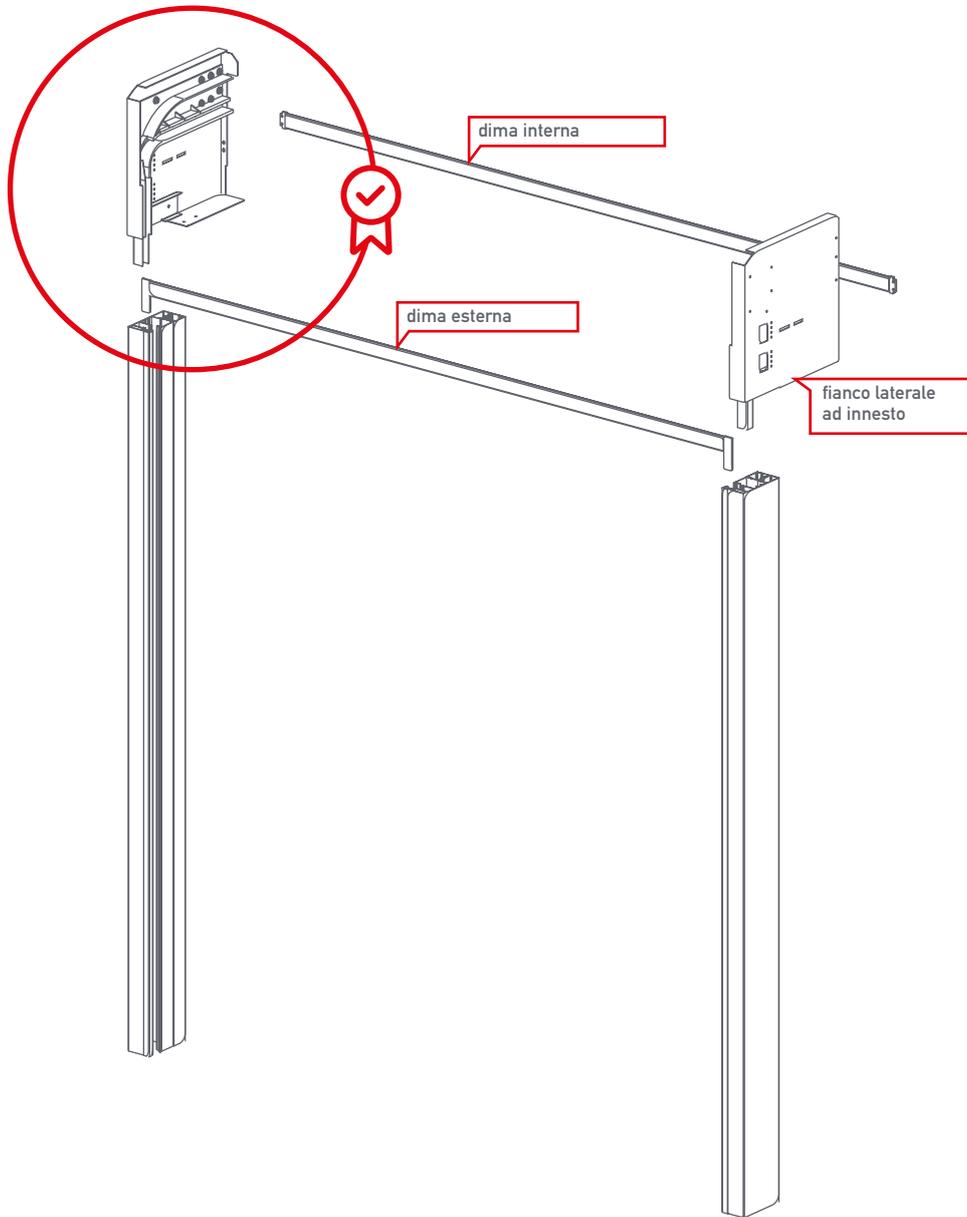


- > **AUTOPORTANTE**
BREVETTO ESCLUSIVO GRUPPO ESSE
- > **MONTAGGIO SEMPLIFICATO**
- > **PRIVA DI CASSONETTO IN LAMIERA**
SISTEMA INTEGRABILE IN TERMOCASSONETTI
DI ULTIMA GENERAZIONE


ALLEGATO TECNICO

quote interne vano			quote esterne fianco laterale ad innesto	
H mm	P mm	VG vano guida (guida standard) mm	Hlat mm	Plat mm
340	415	152	330	400
340	470	152	330	450
420	415	152	410	400
460	470	152	450	450

QUOTE INTERNE VANO

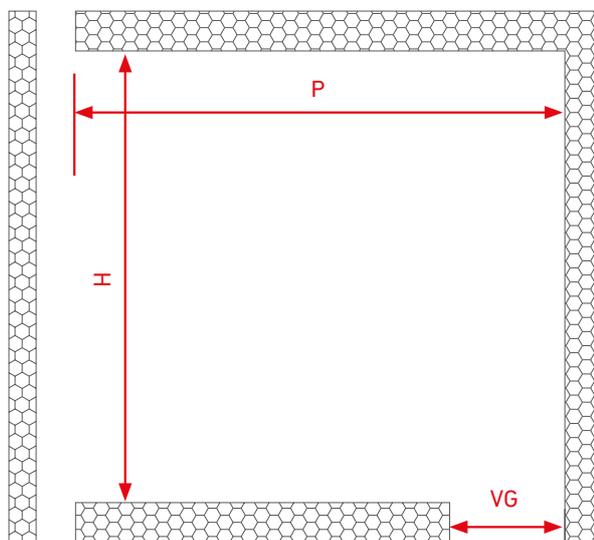

QUOTE ESTERNE FIANCO LATERALE AD INNESTO

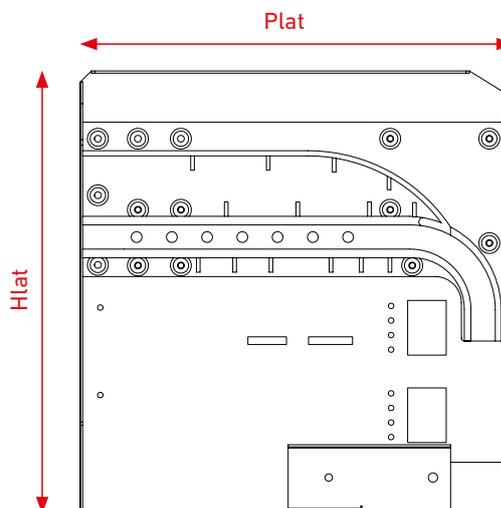


per maggiori dettagli sulle quote esterne fianco laterale vedi tabella pag. 73



AVVERTENZA:

in considerazione dei pesi del prodotto, è opportuno utilizzare un cassonetto con ispezione frontale

grata fissa
SICURBLIND

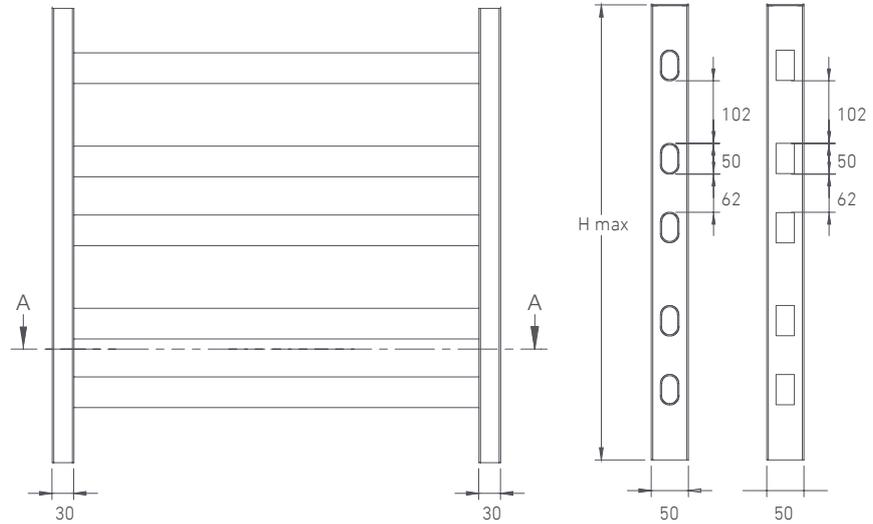

VISTA LATERALE


soluzione

GF = GRATA FISSA*

grata fissa in alluminio RC4

grata fissa in alluminio RC5

tubolari blindati

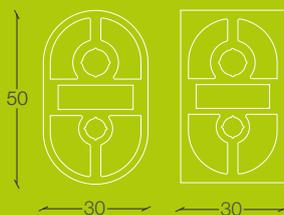


MODELLI:

CLASSE RC5

sezione tubolare
ovale / rettangolare in alluminio
con blindatura antitaglio e antitrapano

CLASSE RC4

sezione tubolare
ovale / rettangolare in alluminio
con blindatura in acciaio zincato

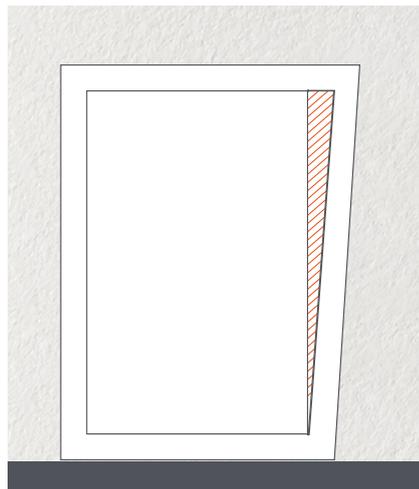


INSTALLAZIONE

L'utilizzo dei profili compensatori laterali e l'utilizzo di rapid block consentono il recupero di eventuali fuori squadra del foro muro.

distanziatori telescopici


OPTIONAL

NOVITÀ

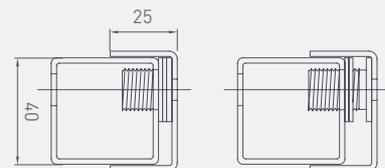

distanziatori tradizionali

OPTIONAL

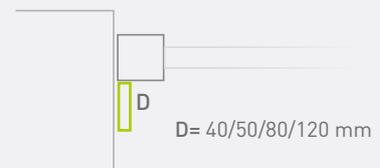

data: _____ Rif. _____

Ragione Sociale: _____

Indirizzo _____ n° _____

c.a.p. _____ località _____ prov. _____

Tel. N. _____ Fax N. _____

e-mail _____ P.IVA _____

finiture*	9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	8019 GR	9005 GR	F213 grigio ferro	F206 marrone cuoio	altro RAL/fuori standard*
telo tapparella:	<input type="checkbox"/>								


pos	rif. vano	pz	L finita (mm)	H finita (mm)	optional
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 60 mm
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 70 mm
					<input type="checkbox"/> Calotta + supporto staffa per attacco lato calotta
					<input type="checkbox"/> Supporti più staffa omega per perno quadro lato motore
					<input type="checkbox"/> Kit antisollevamento
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Cherubini (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Somfy (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Guida in alluminio estruso 30x19
					<input type="checkbox"/> Approntamento merce EXPRESS per dimensioni standard e finiture RAL 9010 GR e 1013 GR in 5 giorni lavorativi
					<input type="checkbox"/> Trasporto
					<input type="checkbox"/> Altro
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

note:

N.B.: L finita = quota fondo guida -8 mm
H finita = altezza architettonica +100 mm
* per altre finiture consultare il nostro listino 20.21 dalla pag. 124 a 129


RILIEVO MISURE ALTEZZA

H ARCHITETTONICA + 100 mm

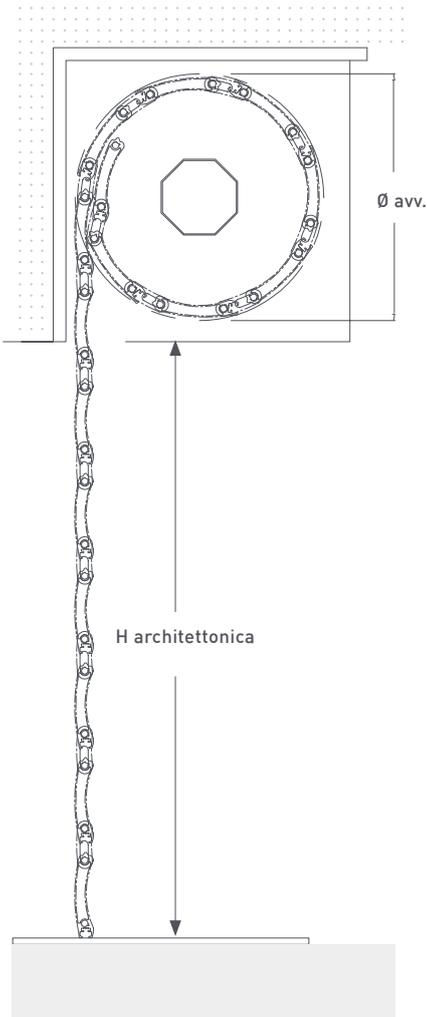


RILIEVO MISURE LARGHEZZA

quota interna fondo guida - 8 mm

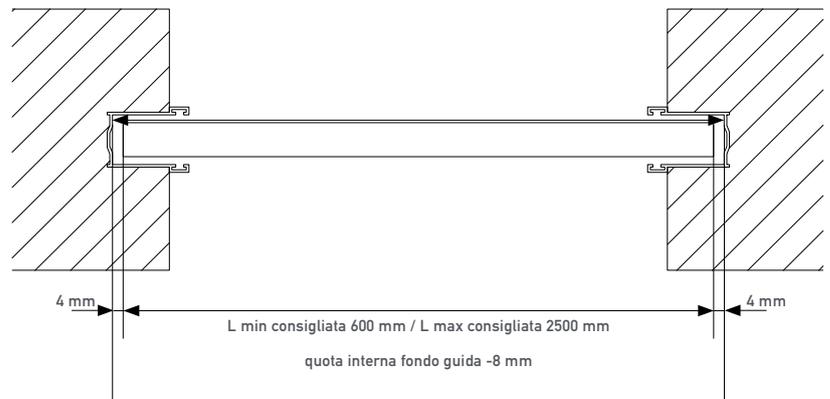

guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

OPTIONAL

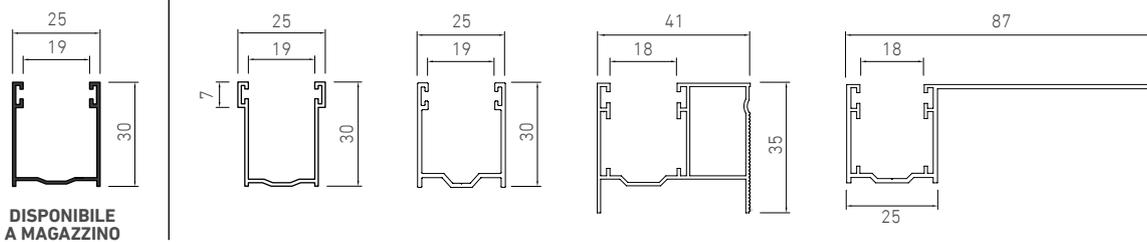

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

data: _____ Rif. _____

Ragione Sociale: _____

Indirizzo _____ n° _____

c.a.p. _____ località _____ prov. _____

Tel. N. _____ Fax N. _____

e-mail _____ P.IVA _____

finiture*	9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	8019 GR	9005 GR	F213 grigio ferro	F206 marrone cuoio	altro RAL/fuori standard*
telo tapparella:	<input type="checkbox"/>								

pos	rif. vano	pz	L finita (mm)	H finita (mm)	optional
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 60 mm
					<input type="checkbox"/> Rullo ottagonale ø 70 mm
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Cherubini (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Motorizzazione Somfy (motore cablato)
					<input type="checkbox"/> Guida in alluminio estruso 30x19
					<input type="checkbox"/> Approntamento merce EXPRESS per dimensioni standard e finiture RAL 9010 GR e 1013 GR in 5 giorni lavorativi
					<input type="checkbox"/> Trasporto
					<input type="checkbox"/> Altro
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>


DOTAZIONE DI SERIE:
Supporto staffa per attacco lato calotta, Supporto più staffa omega per perno quadro lato motore, Kit antisollevamento, Terminale da 8 cm dotato di defender e serratura manuale con chiave

N.B.: L finita = quota fondo guida -8 mm
H finita = altezza architettonica +100 mm
* per altre finiture consultare il nostro listino 20.21 dalla pag. 124 a 129

ALLEGATO TECNICO


RILIEVO MISURE ALTEZZA

H ARCHITETTONICA + 100 mm

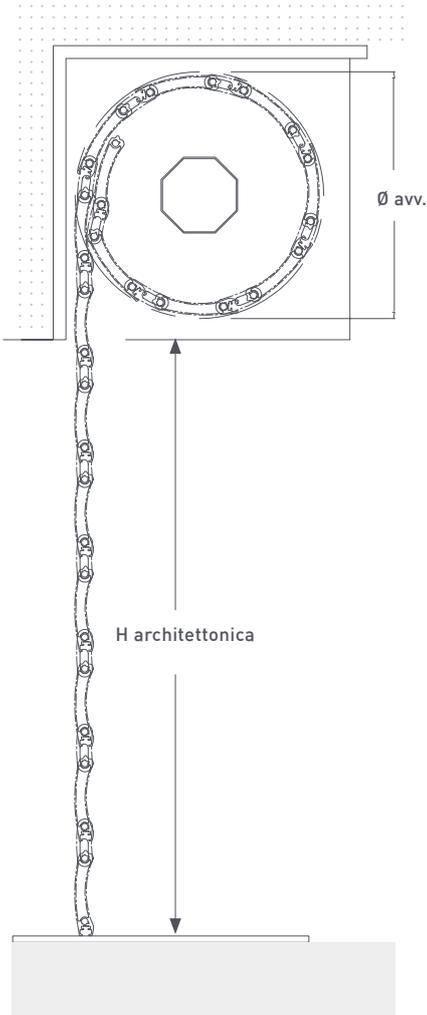


RILIEVO MISURE LARGHEZZA

quota interna fondo guida - 8 mm

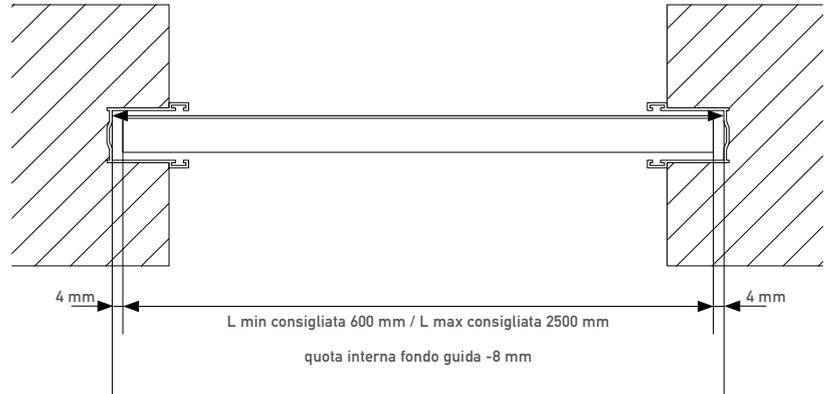


TELO CON TERMINALE DA 8 CM DOTATO DI DEFENDER E SERRATURA MANUALE CON CHIAVE

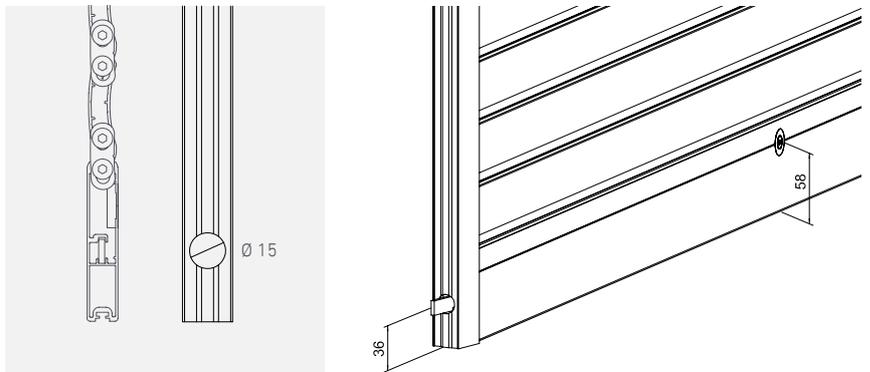

guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

OPTIONAL

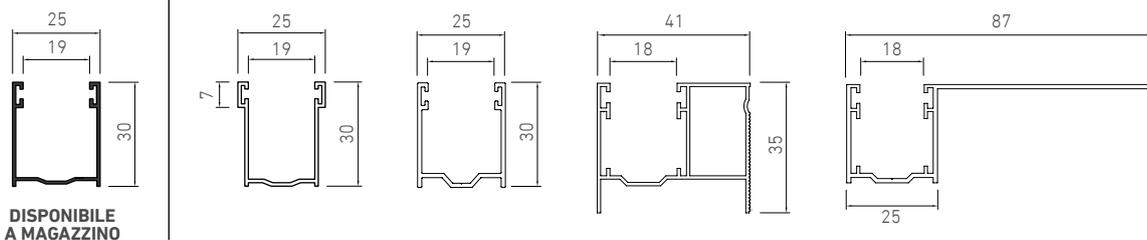

DISPONIBILE A MAGAZZINO

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

preventivo ordine foglio _____

data: _____ Rif. _____

Ragione Sociale: _____

Indirizzo _____ n° _____

c.a.p. _____ località _____ prov. _____

Tel. N. _____ Fax N. _____

e-mail _____ P.IVA _____

TANK COLLEZIONE light **LINEAR** tondo ovale quadro rettangolare




decor runa sida silk zoe gala vila square xena

finiture

9010 BUGNATO 1013 BUGNATO 6005 BUGNATO 7001 BUGNATO 8019 BUGNATO

9005 BUGNATO F219 NERO SILVER BUGNATO F206 MARRONE CUOIO BUGNATO altre finiture vedi listino 20.21 pag. 85






tipologie telaio

					cifratura unica <input type="checkbox"/>
telaio CAO.	telaio CBO	telaio CCO.	telaio CDO	dist. di fissaggio	

lavorazioni speciali

L.S.A. soluzione a trapezio L.S.B. soluzione ad arco tutto sesto o sesto ribassato S.F.C. soluzione sopra luce fisso S.F.D. soluzione sopra luce fisso a trapezio L.S.B. soluzione sopra luce fisso ad arco tutto sesto o sesto ribassato

tipologie apertura (codice AP)

					
AP. AD	AP. BD	AP. CD	AP. DD	AP. ED	AP.FD
					
AP. AS	AP. BS	AP. CS	AP. DS	AP. ES	AP.FS

pos	pz	L (mm)	H (mm)	tipologia		n° ante	tip. telaio	dist. di fissaggio	lavoraz. spec.	codice AP (apertura vista interna)	ribaltabile	a libro	cilindro		maniglia		maniglia ribassata	maniglia passante
				fin.	porta fin.								1/2	passante di sicurezza	nero	argento		

timbro e firma

N.B.: per le aperture a 3 ante diverse da quelle riportate sul catalogo tecnico indicare nelle note tipologie di apertura anche con disegno.

preventivo ordine foglio _____

data: _____ Rif. _____

Ragione Sociale: _____

Indirizzo _____ n° _____

c.a.p. _____ località _____ prov. _____

Tel. N. _____ Fax N.Z _____

e-mail _____ P.IVA _____





TANK | *fold* lap
 turn

finiture

9010 BUGNATO 1013 BUGNATO 6005 BUGNATO 7001 BUGNATO 8019 BUGNATO

9005 BUGNATO F219 NERO SILVER BUGNATO F206 MARRONE CUOIO BUGNATO altre finiture vedi listino 20.21 pag. 85





tipologie telaio

				cifatura unica <input type="checkbox"/>
telaio TAO.	telaio TBO	telaio TCO	dist. di fissaggio	

lavorazioni speciali

L.S.A. soluzione a trapezio L.S.B. soluzione ad arco tutto sesto o sesto ribassato S.F.C. soluzione sopra luce fisso S.F.D. soluzione sopra luce fisso a trapezio L.S.B. soluzione sopra luce fisso ad arco tutto sesto o sesto ribassato

tipologie apertura (codice AP)

					
AP. AD	AP. BD	AP. CD	AP. DD	AP. ED	AP. FD
					
AP. AS	AP. BS	AP. CS	AP. DS	AP. ES	AP. FS

pos	pz	L (mm)	H (mm)	tipologia		n° ante	tip. telaio	dist. di fissaggio	lavoraz. spec.	codice AP (apertura vista interna)	cilindro			maniglia		maniglia ribassata	maniglia passante
				fin.	porta fin.						1/2	passante	di sicurezza	nero	argento		

note: _____

_____ timbro e firma

N.B.: per le aperture a 3 ante diverse da quelle riportate sul catalogo tecnico indicare nelle note tipologie di apertura anche con disegno.

preventivo ordine foglio _____

data: _____ Rif. _____

Ragione Sociale: _____

Indirizzo _____ n° _____

c.a.p. _____ località _____ prov. _____

Tel. N. _____ Fax N. _____




e-mail _____ P.IVA _____

finiture

9010 BUGNATO 1013 BUGNATO 6005 BUGNATO 7001 BUGNATO 8019 BUGNATO

9005 BUGNATO F219 NERO SILVER BUGNATO F206 MARRONE CUOIO BUGNATO altre finiture vedi listino 20.21 pag. 41

tipologie telaio

					cifratura unica <input type="checkbox"/>
telaio CAO	telaio CBO	telaio CCO	telaio CDO	40 mm / 80 mm dist. di fissaggio	

lavorazioni speciali

L.S.A. soluzione a trapezio





L.S.B. soluzione ad arco tutto sesto o sesto ribassato

S.F.C. soluzione sopra luce fisso

S.F.D. soluzione sopra luce fisso a trapezio

L.S.B. soluzione sopra luce fisso ad arco tutto sesto o sesto ribassato

tipologie apertura (codice AP)

					
AP. AD	AP. BD	AP. CD	AP. DD	AP. ED	APFD
					
AP. AS	AP. BS	AP. CS	AP. DS	AP. ES	APFS

pos	pz	L (mm)	H (mm)	tipologia		n° ante	tip. telaio	dist. di fissaggio	lavoraz. spec.	codice AP (apertura vista interna)	ribaltabile	a libro	cilindro			maniglia		
				fin.	porta fin.								1/2	passante	di sicurezza	nero	argento	maniglia ribassata

timbro e firma

N.B.: per le aperture a 3 ante diverse da quelle riportate sul catalogo tecnico indicare nelle note tipologie di apertura anche con disegno.

preventivo ordine foglio _____

data: _____ Rif. _____

Ragione Sociale: _____

Indirizzo _____ n° _____

c.a.p. _____ località _____ prov. _____

Tel. N. _____ Fax N. _____

e-mail _____ P.IVA _____

finiture

9010 BUGNATO 1013 BUGNATO 6005 BUGNATO 7001 BUGNATO 8019 BUGNATO
 9005 BUGNATO F219 NERO SILVER BUGNATO F206 MARRONE CUOIO BUGNATO altre finiture vedi listino 20.21 pag. 85

 <input type="checkbox"/> tap <input type="checkbox"/> turn	tipologie telaio  A  PST  PSTp	cifratura unica <input type="checkbox"/>	tipologie apertura (cod. AP)	
	 AP. AD  AP. BD  AP. AS  AP. BS			

lavorazioni speciali

L.S.A. soluzione a trapezio S.F.C. soluzione sopra luce fisso S.F.D. soluzione sopra luce fisso a trapezio

pos	pz	L (mm)	H (mm)	tipologia			n° ante	lavoraz. spec.	codice AP (apertura vista interna)	cilindro			maniglia		maniglia ribassata	maniglia passante
				fin.	tip. telaio	porta fin.				1/2	passante*	di sicurezza	nero	argento		

note:

_____ timbro e firma

N.B.: per le aperture a 3 ante diverse da quelle riportate sul catalogo tecnico indicare nelle note tipologia di apertura anche con disegno.
 * cilindro passante su persiana

preventivo ordine foglio _____

data: _____ Rif. _____

Ragione Sociale: _____

Indirizzo _____ n° _____






c.a.p. _____ località _____ prov. _____

Tel. N. _____ Fax N. _____

e-mail _____ P.IVA _____

finiture

- 9010 BUGNATO 1013 BUGNATO 6005 BUGNATO 7001 BUGNATO 8019 BUGNATO
 9005 BUGNATO F219 NERO SILVER BUGNATO F206 MARRONE CUOIO BUGNATO altre finiture vedi listino 20.21 pag. 85

	combi one <input type="checkbox"/>	tipologie telaio  A  PST  PSTp	cifratura unica <input type="checkbox"/>	tipologie apertura (cod. AP)	
	combi esse <input type="checkbox"/>			AP. AD  AP. BD  AP. AS  AP. BS 	

lavorazioni speciali

L.S.A. soluzione a trapezio S.F.C. soluzione sopra luce fisso S.F.D. soluzione sopra luce fisso a trapezio

pos	pz	L (mm)	H (mm)	tipologia			n° ante	lavoraz. spec.	codice AP (apertura vista interna)	cilindro			maniglia		maniglia ribassata	maniglia passante
				fin.	tip. telaio	porta fin.				1/2	passante*	di sicurezza	nero	argento		

note:

_____ timbro e firma

N.B.: per le aperture a 3 ante diverse da quelle riportate sul catalogo tecnico indicare nelle note tipologia di apertura anche con disegno.
* cilindro passante su grata