

GRATA A BATTENTE

LINEAR | *decor* | *fold*



tank grata a battente



tank index

il prodotto	4
linear decor	
caratteristiche tecniche LINEAR	8 11
caratteristiche tecniche DECOR	12 15
tipologia nodi telaio LINEAR DECOR	16
fold	
caratteristiche tecniche	24 25
tipologie apertura	26
tipologia nodi telai	27
tipologie aperture	28
lavorazioni speciali	29
specifiche accessori LINEAR DECOR	30
finiture	31
moduli richiesta preventivo	32 33
modulo rilievo misure FOLD	34
condizioni di vendita	35 36



innovazione, nella tradizione

La grata a battente **TANK** è in grado di garantire un'elevata sicurezza grazie alla cura dei dettagli, dei particolari che la contraddistinguono e della robustezza dei materiali che la compongono, raggiungendo così la **classe antieffrazione 3**.

Sia il **telaio perimetrale 40x40x2**, sia l'**anta 40x40x2** o **60x40x2** sono realizzati in acciaio zincato. Anta e telaio, in chiusura, si posizionano sulla stessa linea, permettendo di raggiungere la complanarità interna ed esterna.

Punto di forza della grata **TANK** è la **cerniera a scomparsa**. Completamente nascosta tra anta e telaio oltre a migliorarne l'estetica, aumenta l'inattaccabilità esterna non avendo punti sensibili a vista.

Internamente al perimetro, i moduli ornamentali sono realizzati con tubolari in acciaio zincato tondo, quadro, ovale o rettangolare per la versione **LINEAR**, mentre con tondini pieni in acciaio zincato sezione 16 mm per la versione **TANK DECOR** e **TANK FOLD**.

Sono disponibili 10 varianti ornamentali.

La serratura utilizzata è corredata di catenacci autobloccanti, composti da due ganci dentati contrapposti e realizzati in acciaio carbonitrato. La chiusura avviene per mezzo di cilindro europeo dotato di perni

antisondaggio, corpo e rotore antitrapano e barra centrale antistrappo. In dotazione, le grate vengono fornite con la chiave da cantiere e tre chiavi padronali sigillate in busta con relativa card per duplicazione.

La serrature inoltre, è di tipo ad infilare. Inserita nell'anta e collegata ad un puntale antitaglio superiore e ad uno inferiore di Ø16 mm che si innestano all'interno del telaio.

Sull'anta, nel lato cerniera, sono ancorati dei rostri antistrappo che con la chiusura del battente si insediano in appositi fori corrispondenti presenti sul telaio.

Essi non permettono lo scardinamento della grata tra anta e telaio con arnesi tipo piede di porco o grossi cacciaviti.

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di pretrattamento chimico a 5 stadi, che prevede un trattamento preliminare di sgrassatura, fosfatazione, lavaggio con acqua demineralizzata, conversione nanochimica, asciugatura in forno.

A seguito di questo ciclo di pretrattamento, il prodotto viene verniciato con polveri termoidurenti riscaldate a 180°.

La grata **TANK** viene realizzata in tipologia da una a quattro ante oltre alla versione snodabile che permette l'apertura a sormonto sullo stipite esterno o sull'eventuale persiana o scurone, eliminando così ingombri scomodi.

decor



LINEAR



**CARATTERISTICHE
TECNICHE
TANK LINEAR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2

Cerniera a scomparsa

Rostri antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo





Puntale antitaglio
superiore ed inferiore

modello **TONDO**

modello **OVALE**

modello **QUADRO**

modello **RETTANGOLO**





modello **TONDO**

CARATTERISTICHE **TECNICHE** **TANK LINEAR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2


Cerniera a scomparsa

Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo

Puntale antitaglio
superiore ed inferiore





modello **OVALE**

**CARATTERISTICHE
TECNICHE
TANK LINEAR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2


Cerniera a scomparsa

Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo

Puntale antitaglio
superiore ed inferiore





modello **QUADRO**

**CARATTERISTICHE
TECNICHE
TANK LINEAR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2


Cerniera a scomparsa

Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo

Puntale antitaglio
superiore ed inferiore





modello **RETTANGOLARE**

CARATTERISTICHE TECNICHE TANK LINEAR

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2



Cerniera a scomparsa

Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo

Puntale antitaglio
superiore ed inferiore

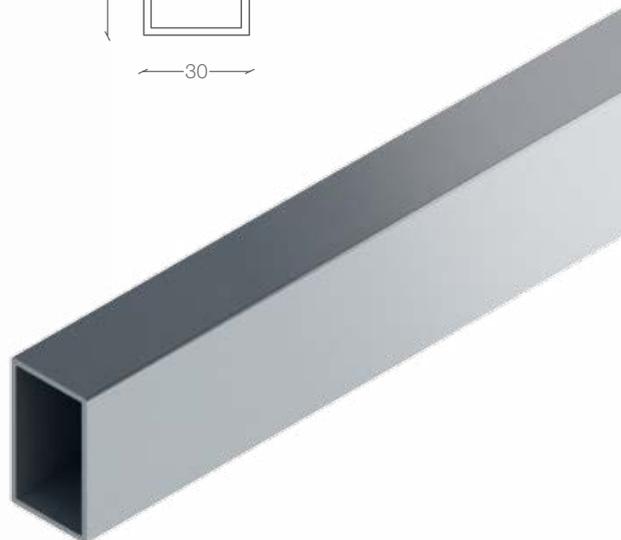



**CARATTERISTICHE
TECNICHE
TANK DECOR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2

Cerniera a scomparsa

Rostri antistrappo

Serratura Bunkerlocks


Cilindro europeo

Puntale antitaglio superiore ed
inferiore

Sezioni profili



tondino pieno



quadro pieno

modello **RUNA**
profilo disp.:
● ■

modello **SIDA**
profilo disp.:
●

modello **SILK**
profilo disp.:
● ■
con profilo ad
occhio passante

modello **ZOE**
profilo disp.:
● ■



modello **RUNA**

CARATTERISTICHE **TECNICHE** **TANK DECOR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2

Cerniera a scomparsa


Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks


Cilindro europeo

Puntale antitaglio superiore ed
inferiore

profili **disponibili**



tondino pieno



quadro pieno





modello **SIDA**

CARATTERISTICHE **TECNICHE** **TANK DECOR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2

Cerniera a scomparsa


Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo

Puntale antitaglio superiore ed
inferiore

profili **disponibili**



tondino pieno





modello **SILK**

CARATTERISTICHE TECNICHE TANK DECOR

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2

Cerniera a scomparsa


Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks


Cilindro europeo

Puntale antitaglio superiore ed
inferiore


profili **disponibili**



tondino pieno



quadro pieno

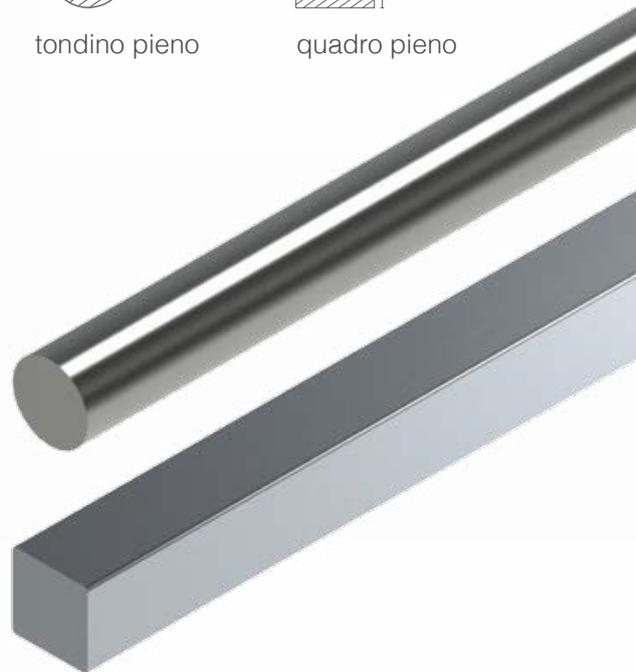



modello **ZOE**

CARATTERISTICHE **TECNICHE** **TANK DECOR**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato 60x40x2

Cerniera a scomparsa


Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks


Cilindro europeo

Puntale antitaglio superiore ed
inferiore

profili **disponibili**




tondino pieno



quadro pieno




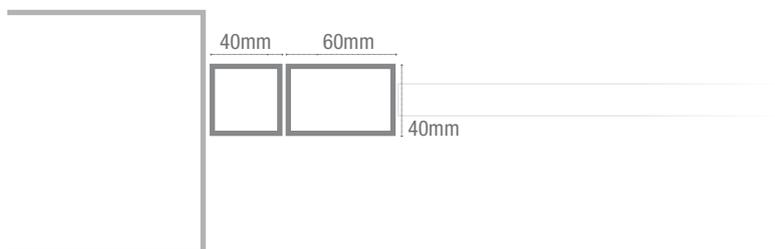

TELAIO A

telaio standard


DI SERIE

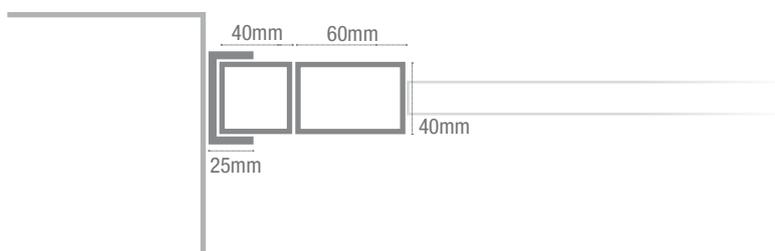

TELAIO B

telaio con compensatore


+ 45,00 €

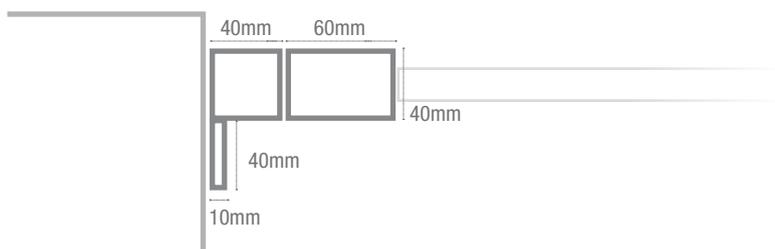

TELAIO C

telaio con distanziatore di fissaggio


+ 70,00 €

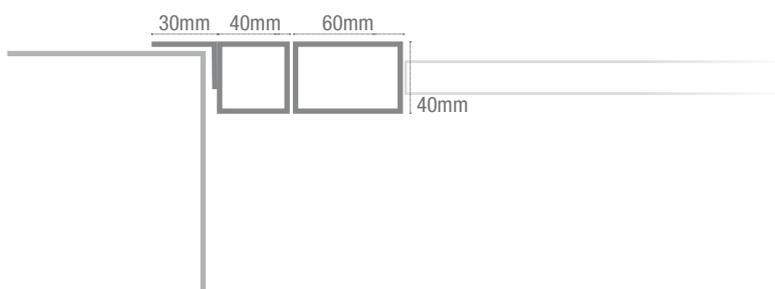

TELAIO D

telaio con aletta profilo "Z"

DI SERIE

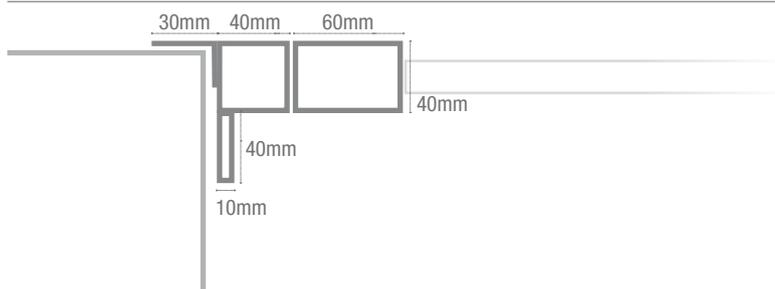


TELAIO E

telaio con aletta profilo "Z" e distanziatore di fissaggio


+ 70,00 €

TANK | linear / decor | TIPOLOGIA APERTURA

1 anta // spingere dx o sx

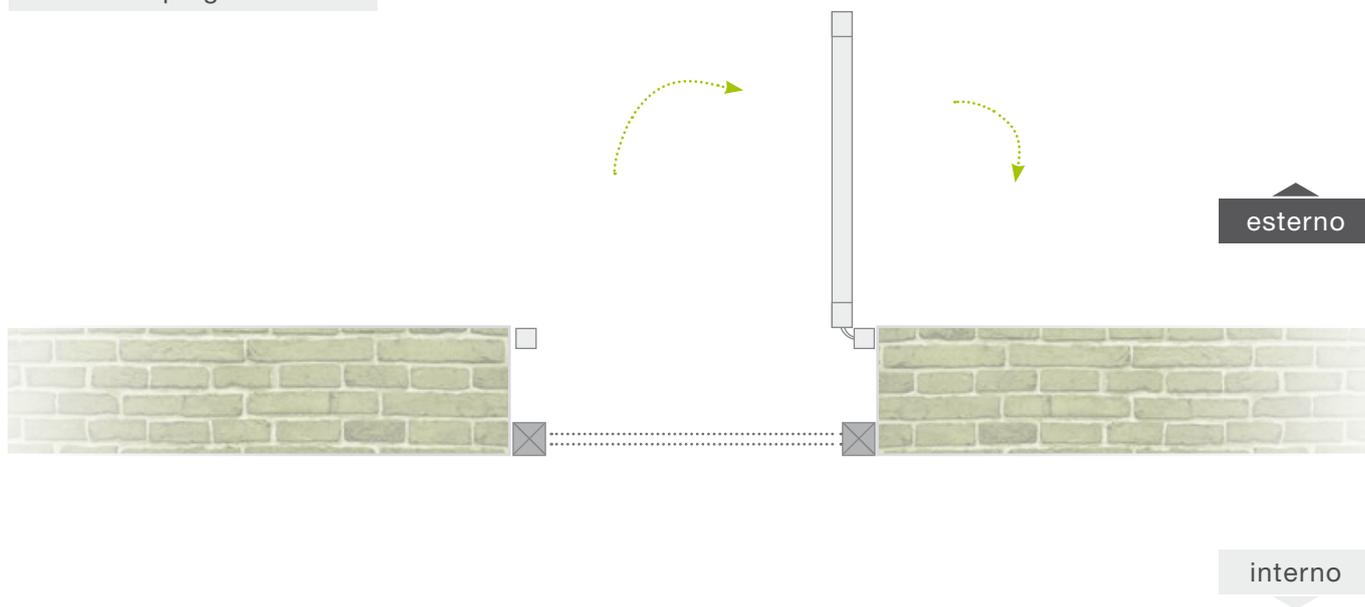


2 ante // spingere dx o sx

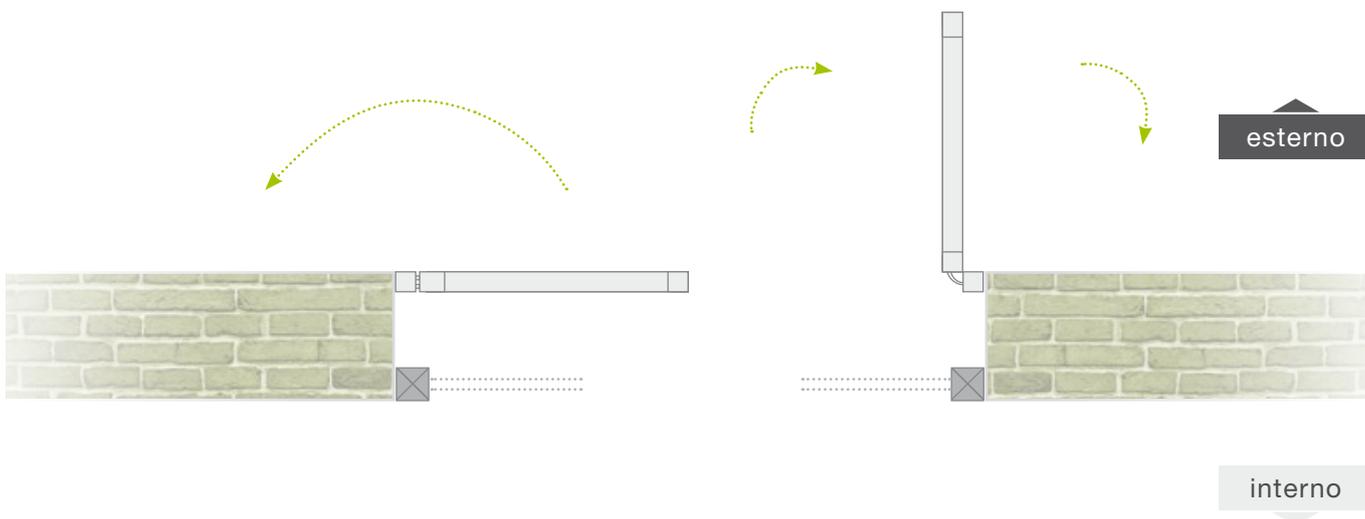


TANK | linear / decor | TIPOLOGIA APERTURA **RIBALTABILE**

3 ante // 2dx/1sx
2sx/1dx


anta principale
a spingere

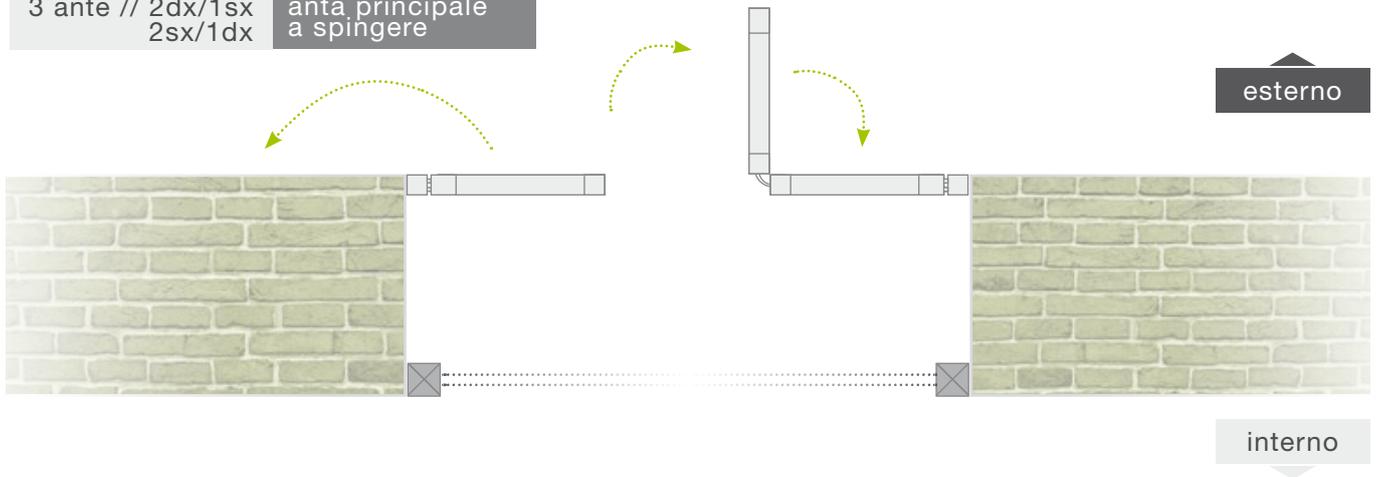

fase 1

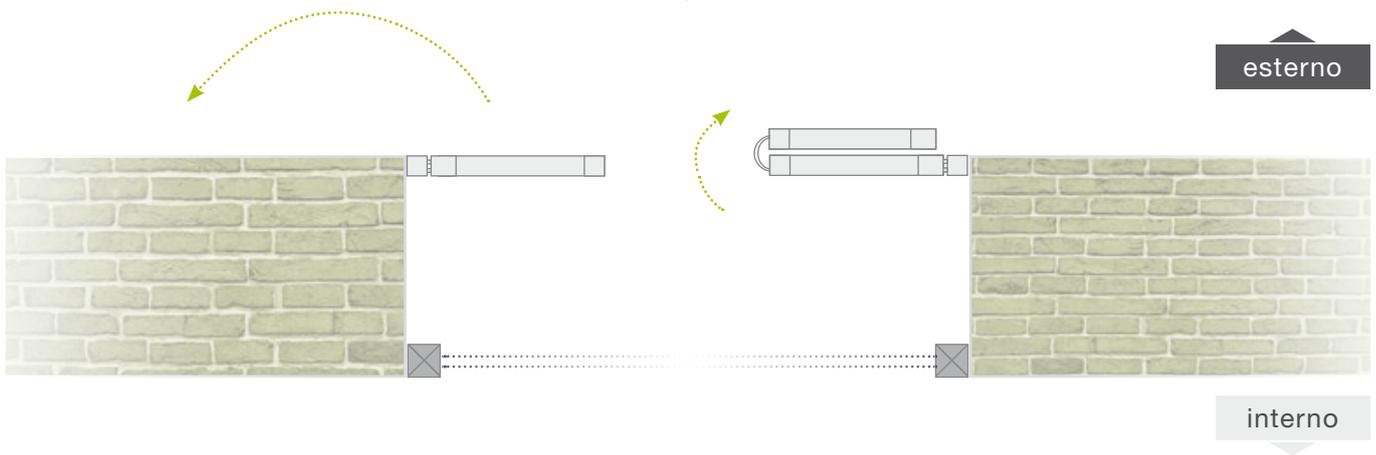


fase 2

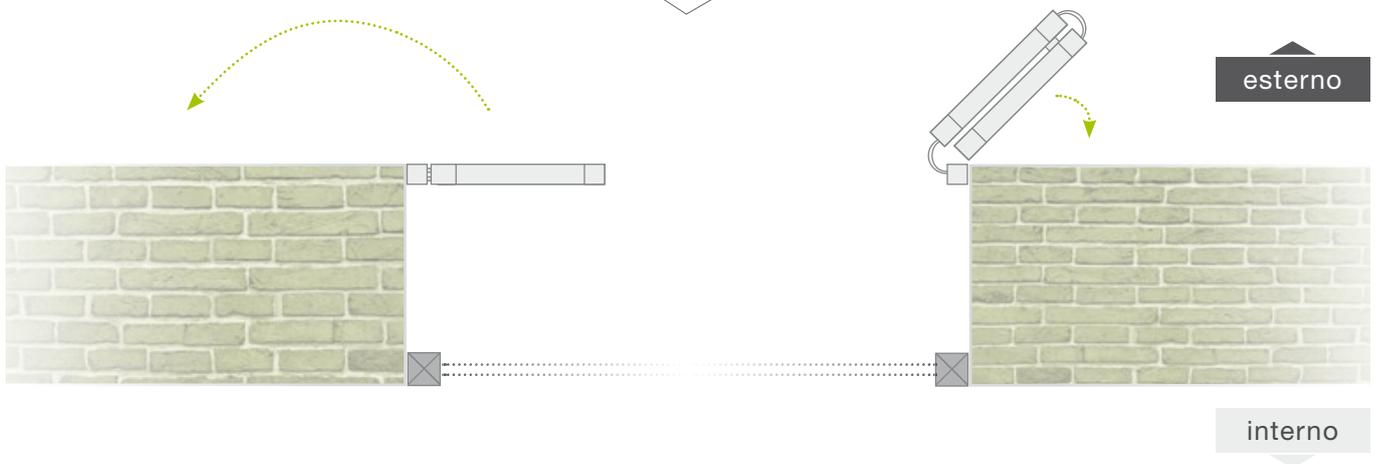


fase 3

TANK | linear / decor | TIPOLOGIA APERTURA **A LIBRO**

3 ante // 2dx/1sx
2sx/1dx anta principale
a tirare

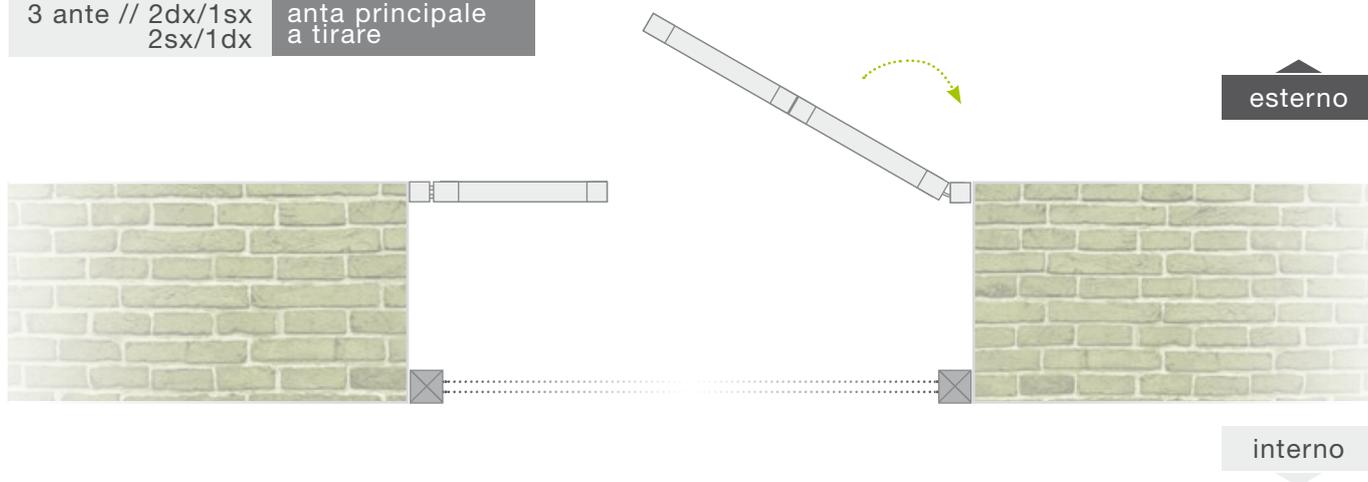

fase 1

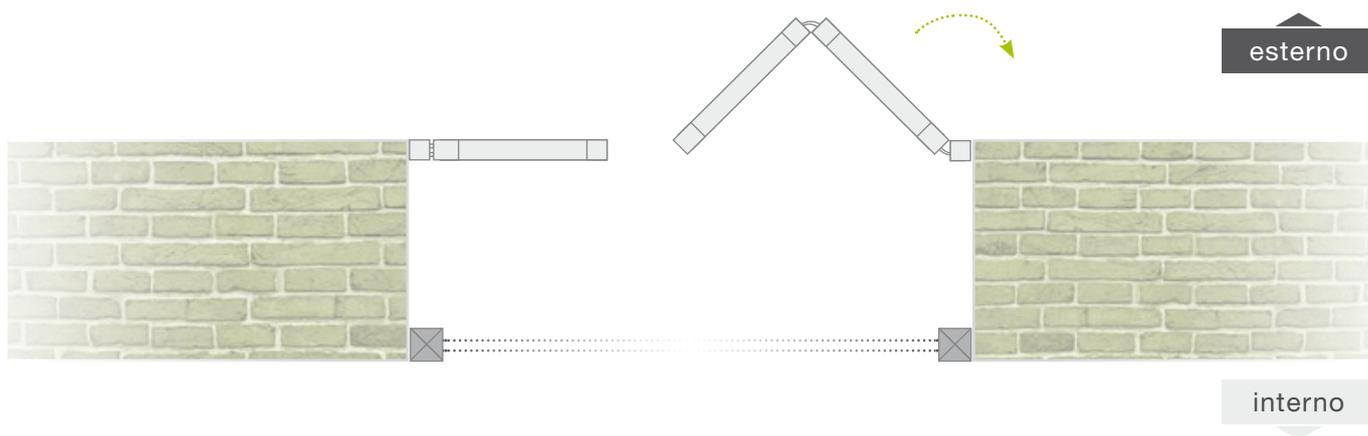

fase 2






fase 3

TANK | linear / decor | TIPOLOGIA APERTURA **RIBALTABILE**

4 ante // 2dx/2sx


anta principale
a spingere

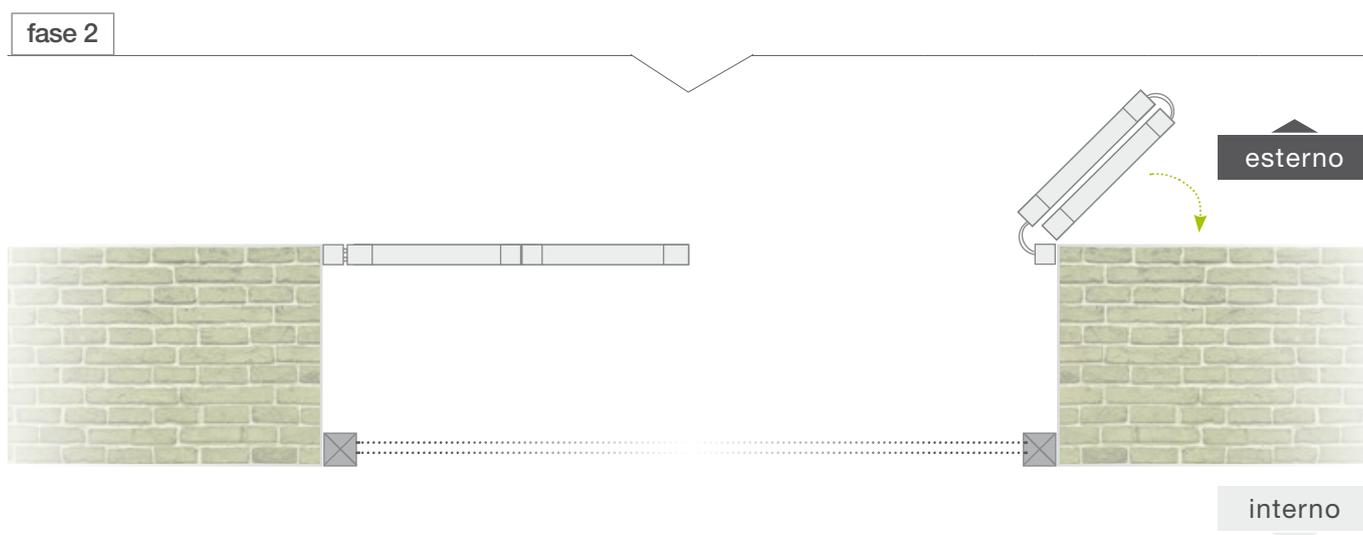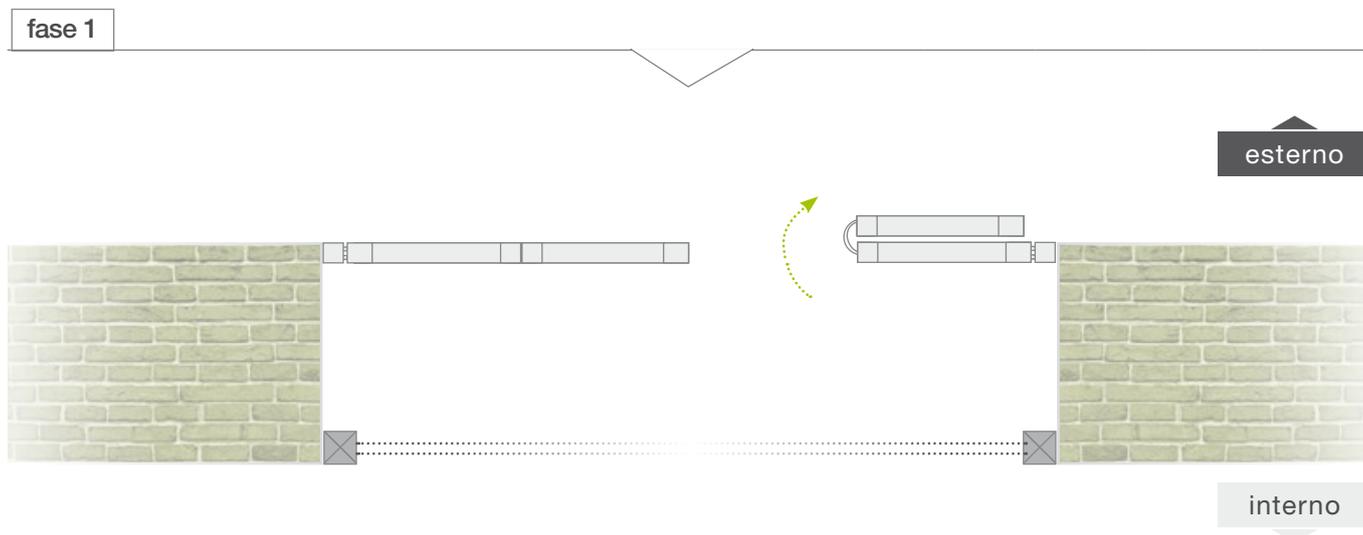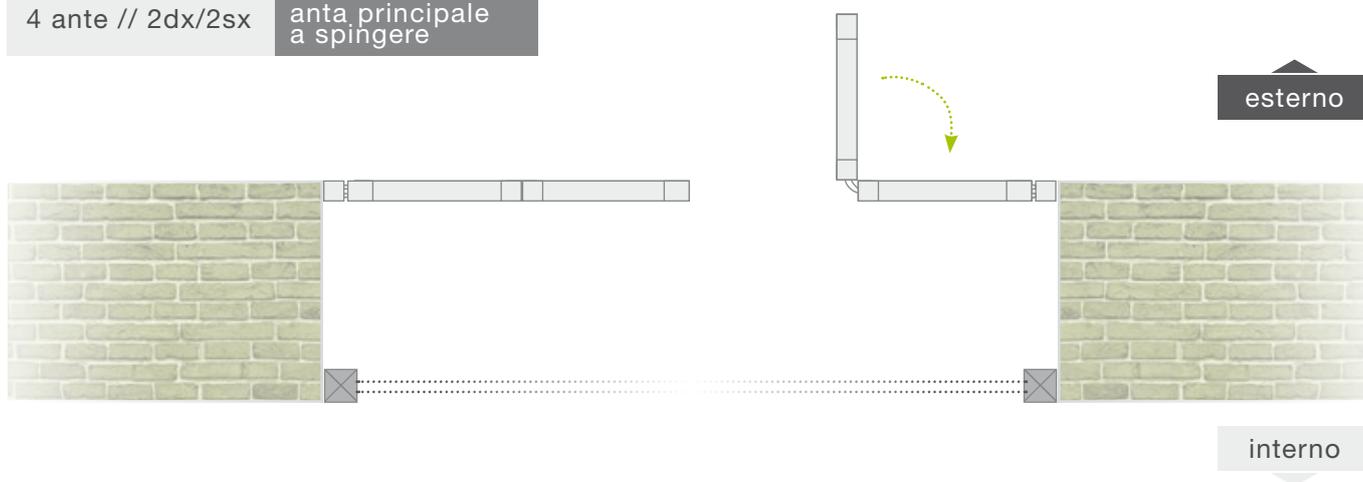


TANK | linear / decor | TIPOLOGIA APERTURA A LIBRO

4 ante // 2dx/2sx


anta principale
a tirare

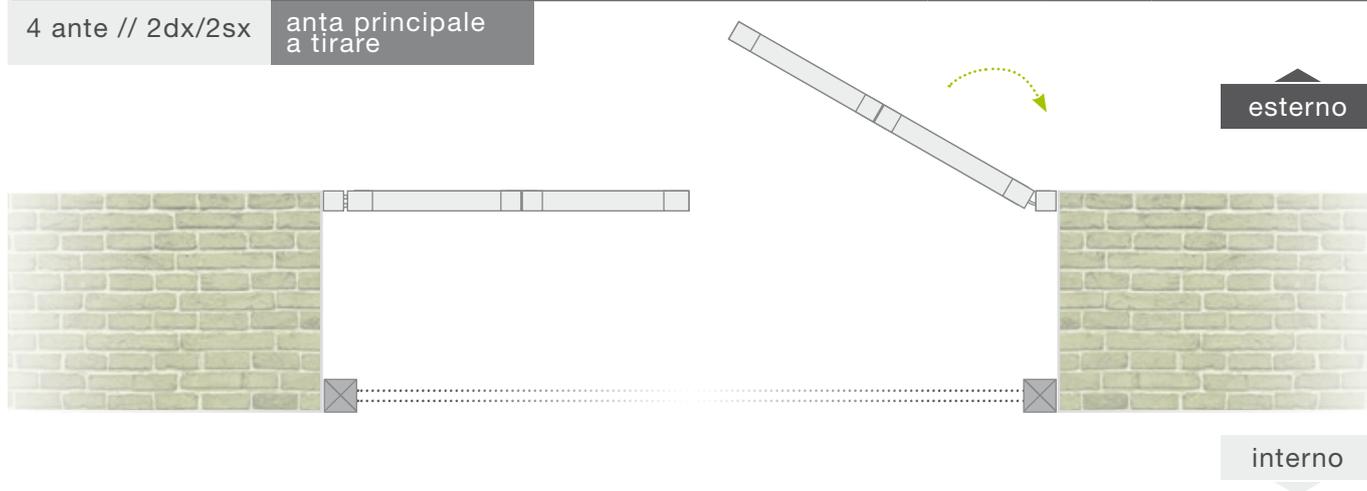


fase 1

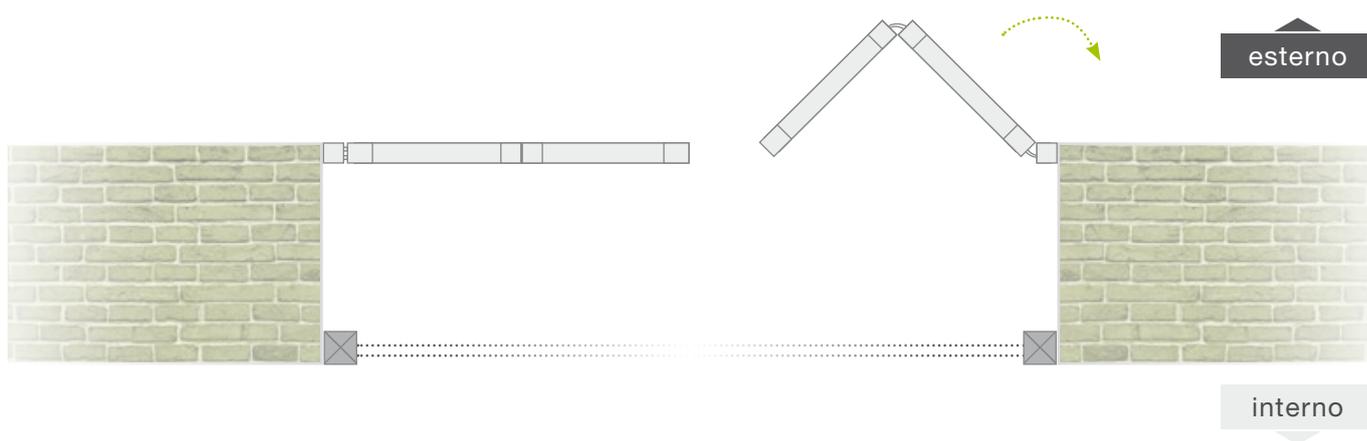

fase 2

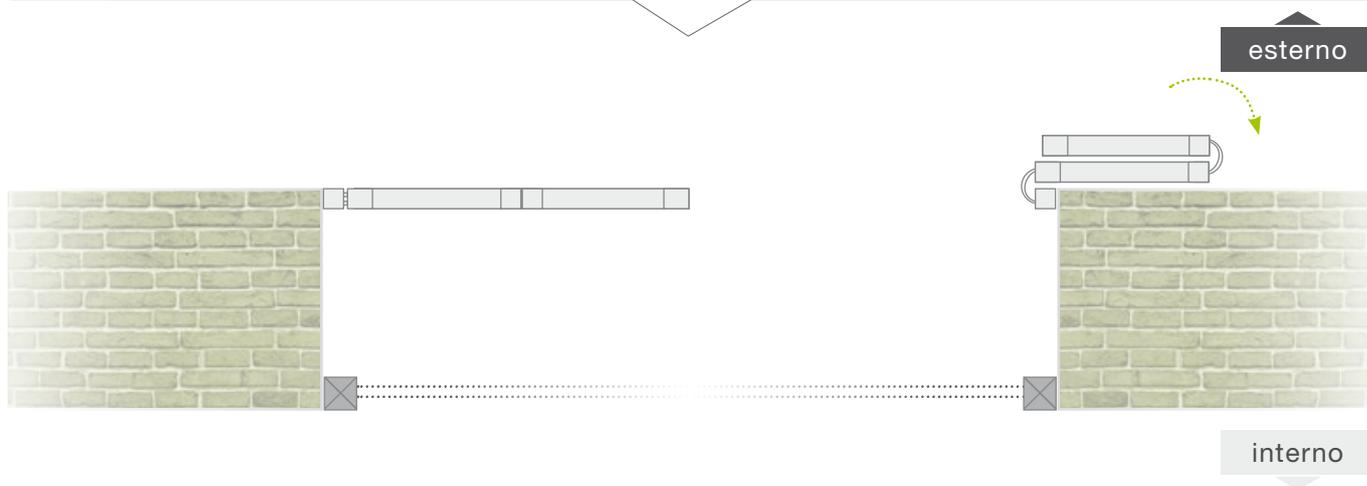

fase 3

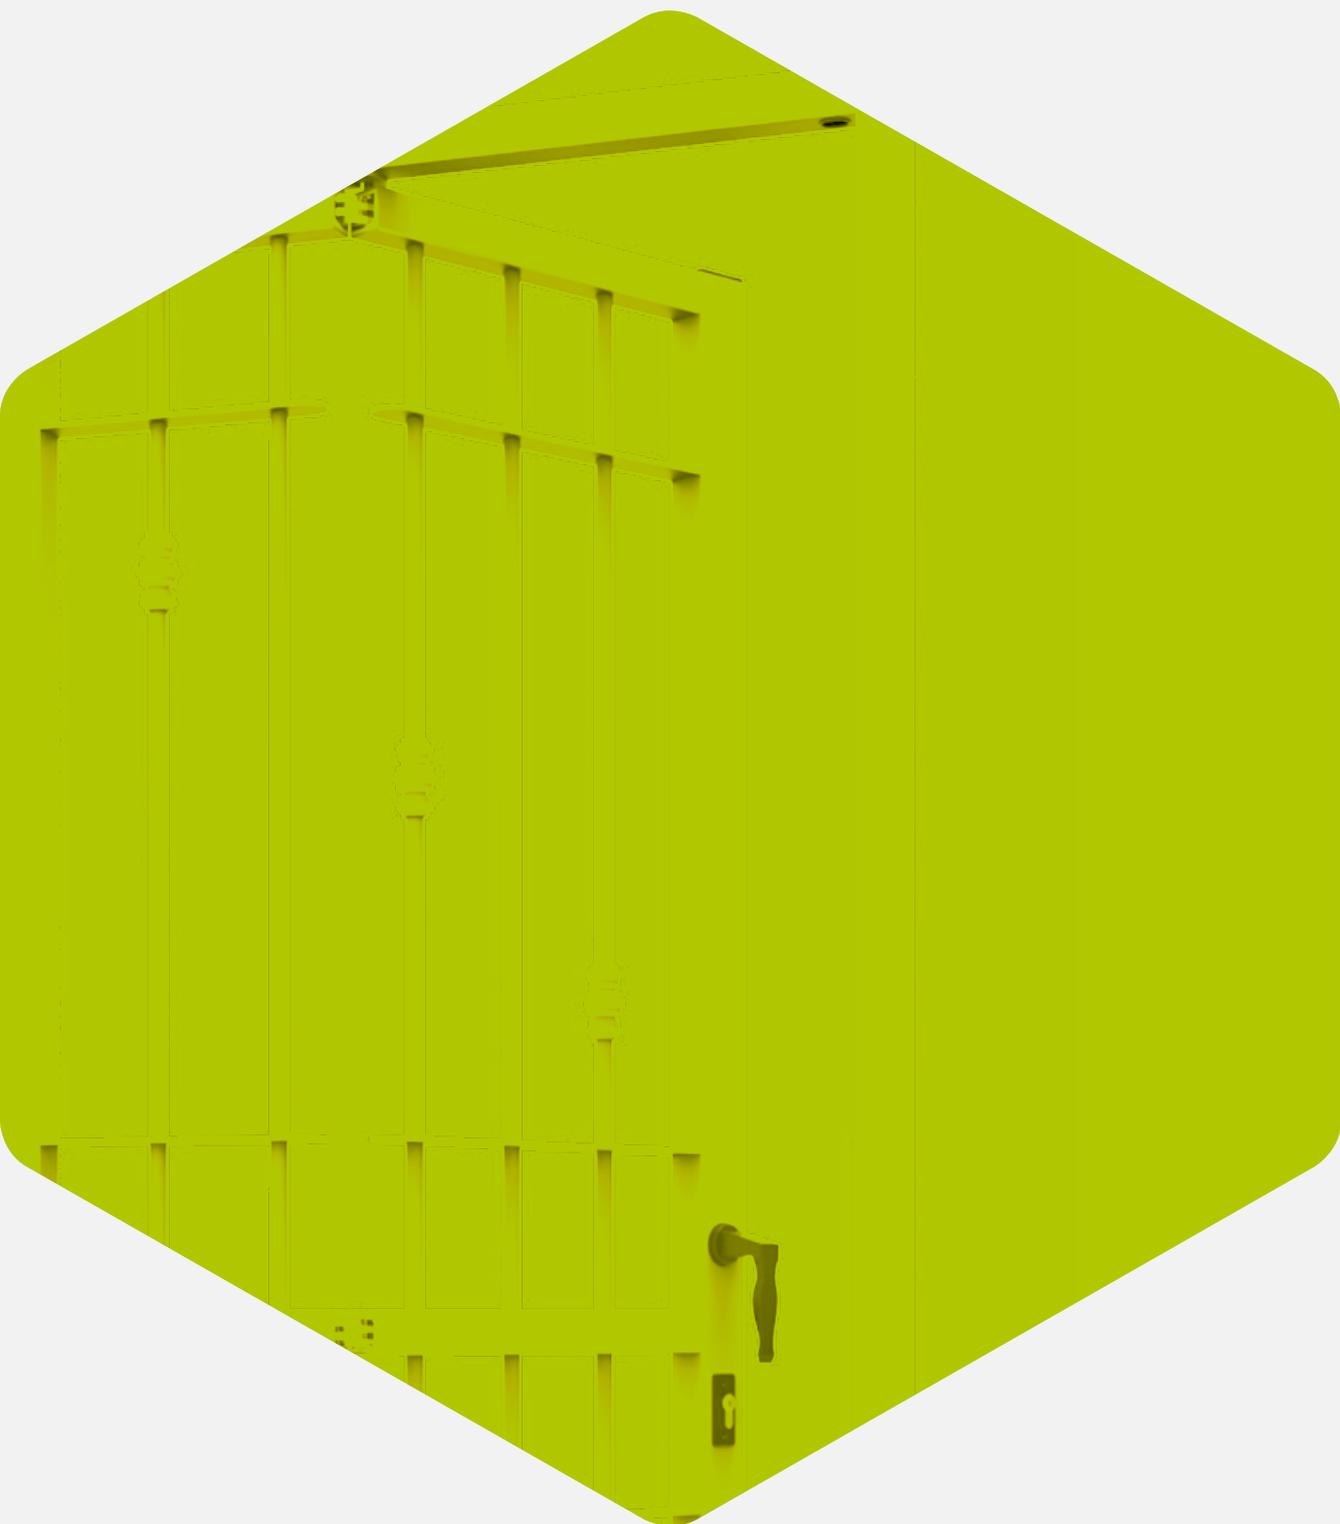



fold



modello **LAP**

**CARATTERISTICHE
TECNICHE
FOLD**

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato
60x40x2 e 40x40x2

Cerniera a scomparsa


Rostrì antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo

Puntale antitaglio superiore ed
inferiore

profili **disponibili**



tondino pieno





modello **TURN**

CARATTERISTICHE TECNICHE FOLD

Telaio perimetrale acciaio zincato
40x40x2

Anta in acciaio zincato
60x40x2 e 40x40x2

Cerniera a scomparsa


Rostri antistrappo

Serratura Bunkerlocks

Cilindro europeo

Puntale antitaglio superiore ed
inferiore

profili **disponibili**



tondino pieno



TANK | linear / decor | TIPOLOGIA APERTURA

1 anta // spingere dx o sx

esterno



2 ante // spingere dx o sx

esterno



3 ante // spingere 2dx/1sx

esterno




4 ante // spingere 2dx/2sx

esterno




TANK | fold | TIPOLOGIA NODI TELAI

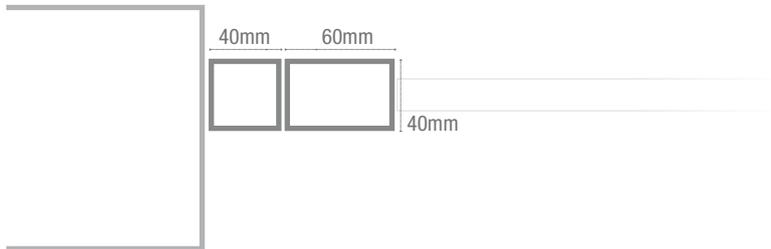


TELAIO **A**
telaio standard

DI SERIE

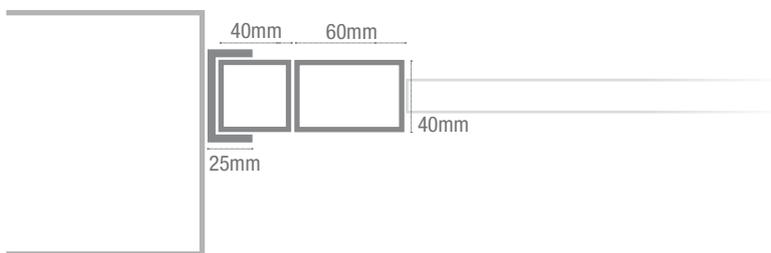

TELAIO **B**
telaio con compensatore

+ 45,00 €

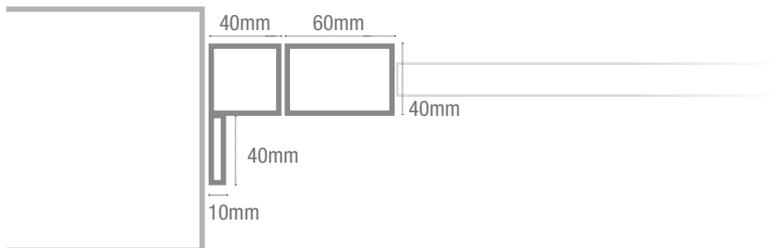

TELAIO **C**
telaio con distanziatore
di fissaggio

+ 70,00 €



SOLUZIONE 1 | 40X20

telaio perimetrale con

traverso superiore	40 mm
traverso inferiore	20 mm



SOLUZIONE 2 | 80X20

telaio perimetrale con

traverso superiore	80 mm
traverso inferiore	20 mm



SOLUZIONE 3 | 40X80

telaio perimetrale con

traverso superiore	40 mm
traverso inferiore	80 mm



SOLUZIONE 4 | 80X80

telaio perimetrale con

traverso superiore	80 mm
traverso inferiore	80 mm

TANK | lavorazioni speciali



cod. lav.

L.S. A

soluzione a trapezio



cod. lav.

L.S. B

soluzione ad arco tutto sesto
o sesto ribassato



ANCHE
SU LINEA *fold*

cod. lav.

S.F. C

soluzione sopra luce fisso



ANCHE
SU LINEA *fold*

cod. lav.

S.F. D

soluzione sopra luce fisso
a trapezio



ANCHE
SU LINEA *fold*

cod. lav.

S.F. E

soluzione sopra luce fisso
ad arco tutto sesto
o sesto ribassato



serratura Bunkerlocks

corredata da catenacci autobloccanti, composti da due ganci dentati contrapposti e realizzati in acciaio carbonitrurato.



rostri antistrappo

Inseriti sul bordo dell'anta, in chiusura entrano nei corrispondenti fori del telaio fisso sul lato cerniere impedendo lo scardinamento della grata tra anta e telaio con arnesi tipo piede di porco e cacciaviti.




cilindro europeo

cilindro di ultima generazione garantisce una efficace chiusura, dotato di perni antisondaggio, corpo e rotore antitrapano e barra centrale antistrappo. Fornito con una chiave da cantiere e tre padronali sigillate in busta con relativa card per duplicazione.



maniglia

Mod. TOKYO HOPPE.



chiusura

la chiusura superiore ed inferiore avviene mezzo di puntali antitaglio che si innestano all'interno del telaio in acciaio con chiusura della serratura.



cerniera a scomparsa

unica nel suo genere oltre a migliorare l'estetica della grata, ne aumentano l'inattaccabilità dall'esterno non avendo punti sensibili a vista, con regolazione su tre assi.



borchia decorativa



snodo per grata *fold*

Snodo a scomparsa. Quando l'infisso è chiuso la cerniera risulta totalmente a scomparsa, lasciando inalterata l'estetica della grata.


FINITURE




9010 GR



1013 GR



6005 GR



7001 GR



GRIGIO FERRO



MARRONE CUOIO



8019 GR



9005 GR

FINITURE MANIGLIA
di serie

argento




nero



MANIGLIA RIBASSATA
solo su richiesta

nero





fold

PREVENTIVO


ORDINE

foglio

____ / ____


data		rif.	
Rag. Soc.			
indirizzo		città	prov.
tel.		fax.	
e-mail		P.IVA	

SNODABILE MURO

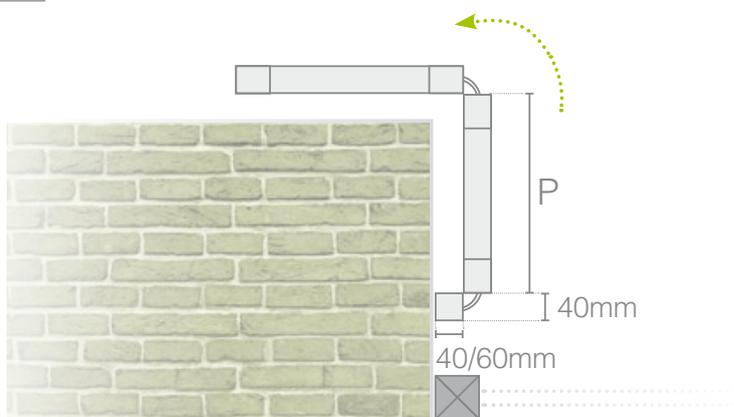

POS	P	40	60

SNODABILE PERSIANA

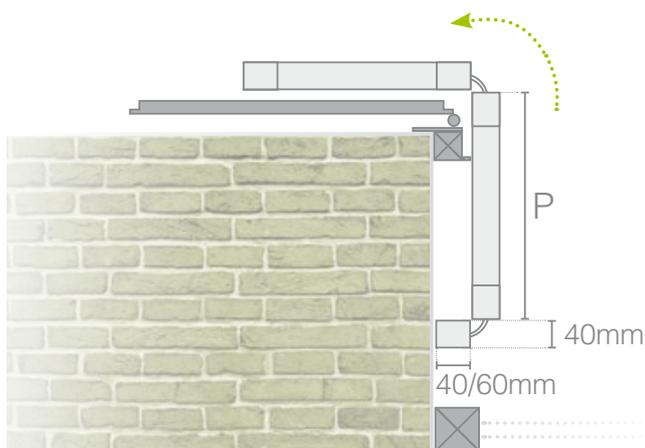

POS	P	40	60

note

.....
TIMBRO E FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Contratto

I prezzi s'intendono al netto di aliquota iva e franco stabilimento GRUPPO ESSE SRL, Sp. 231 km 1+773 - 70026 Modugno (BA).

Le proposte d'ordine non sono impegnative e le ordinazioni si intendono accettate solo dopo conferma scritta della sede della Venditrice e fa fede tra le parti solo il testo dell'ordine sottoscritto dal Committente ed in possesso della Venditrice. Ogni variazione di caratteristiche, qualità, quantità, misure e condizioni nell'ordinazione, rispetto alla proposta d'ordine, da diritto alla Venditrice di chiedere un adeguamento dei prezzi o declinare l'ordine. Le consegne potranno in qualsiasi momento essere interrotte, sospese, o annullate dalla Venditrice, senza alcun obbligo di risarcimento danni, oppure annullare o modificare le dilazioni di pagamento se il Committente non dia le garanzie promesse o se, a giudizio insindacabile della Venditrice, le referenze commerciali, economiche o finanziarie del Committente, anche se successive all'inizio della fornitura, non offrano idonee garanzie, per il buon fine della stessa o se i materiali non siano reperibili sul mercato, oppure in caso di insoluti, in tal caso il Committente è obbligato a ritirare con pagamento contestuale i manufatti approntati sotto comminatoria dell'esecuzione coattiva prevista dall'articolo 1515 del c.c. e del risarcimento dei danni. I materiali consegnati o anticipati non condizionano la prosecuzione della fornitura e dovranno essere in ogni caso pagati.

Consegna

I termini di consegna si intendono solo indicativi e non perentori, riferiti a giornate lavorative calcolate secondo gli accordi sindacali decorrenti dalla data di arrivo alla sede della Venditrice delle misure e dei dati definitivi di costruzione. Gli eventuali ritardi non possono dar luogo a risarcimento di danni né ad annullamento o riduzione dell'ordinazione e gli imprevisti, come scioperi, sospensioni di energia elettrica, alluvioni, incendi, difficoltà di trasporti, guasti alle macchine, difficoltà di rifornimento di materie prime, ecc., costituiscono casi di forza maggiore per la Venditrice. In caso di mancata consegna della merce approntata, per ragioni non dipendenti dalla Venditrice, decorreranno ugualmente i termini di pagamento dell'avviso di merce pronta, e a carico del Committente, decorreranno le spese di immagazzinaggio con esonero della Venditrice da ogni responsabilità per incendio o danneggiamenti.

Integrazioni

Tutte le ordinazioni in aggiunta alla fornitura principale saranno sempre soggette alle presenti condizioni generali di vendita e saranno accettate dalla Venditrice con un aumento di prezzo proporzionale alle loro frammentarietà comunque non inferiore al 30% e per consegna più presto possibile compatibilmente con gli impegni aziendali della ditta Gruppo Esse Srl.

Trasporto

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente salvo diversa pattuizione scritta. La consegna della merce ad ogni effetto si intende fatta al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere e i contratto si intende concluso sempre presso la sede della Venditrice, anche se le trattative sono state condotte da Agenti di vendita che non

hanno poteri di rappresentanza della stessa.

Reclami

I reclami di qualsiasi genere e quelli di vizi appartenenti per essere validi dovranno essere fatti per lettera raccomandata direttamente alla sede della Venditrice entro il termine perentorio di otto giorni dall'arrivo della merce, trattandosi di contratto di compravendita e non di appalto. Pervenuto il materiale a deposito del Committente esso si considera accettato e gradito dallo stesso con la firma della bolla di consegna, sia in relazione alla qualità che al numero dei pezzi ed accessori d'uso. La Venditrice non assume alcuna responsabilità od alterazioni dei materiali dopo la consegna a qualsiasi causa. I reclami contro le esposizioni di fattura dovranno essere fatti in ugual modo entro il termine perentorio di otto giorni dall'arrivo della fattura, che verrà emessa e entro il termine di legge.

Garanzia

Il Committente accorderà alla Venditrice tutte le tolleranze d'uso sulle dimensioni e le tipologie accessorie. Nel caso la merce non potesse essere utilizzata per difetti di materiale o altro imputabile alla Venditrice, la stessa si obbliga a sostituirla nel minor tempo possibile, esclusi al Committente ogni altro diritto o pretesa per qualsiasi titolo. Non saranno prese in esame quelle contestazioni che pervenissero con modalità diverse da quanto previsto dal paragrafo "Reclami". L'eventuale accredito avrà corso solo dopo che la Venditrice avrà ricevuto di ritorno la merce contestata così pure la sostituzione, solo previa autorizzazione scritta della Venditrice. Tutti gli articoli forniti dalla Venditrice sono garantiti per qualità e lavorazioni a regola d'arte per dodici mesi dalla data di consegna. Non saranno riconosciuti eventuali costi di riparazione eseguiti senza specifica autorizzazione della GRUPPO ESSE SRL. La garanzia non può essere rilevata qualora si riscontrino difetti di installazione, uso improprio, cattiva manutenzione.

Imballaggio

In mancanza di precisi accordi per imballaggi particolari, la Venditrice provvederà come da propria prassi all'esecuzione dello stesso, che si intenderà eseguito a regola d'arte. La Venditrice non accetterà di ritorno gli imballaggi di cui sopra a meno che non esistano particolari accordi per imballaggi speciali o pallets od altro.

La garanzia non può essere rilevata qualora si riscontrino difetti di installazione, uso improprio, cattiva manutenzione.

Pagamenti

I pagamenti non sono validi se non fatti direttamente alla sede della Venditrice e gli eventuali ritardi saranno soggetti agli interessi convenzionali in ragione del tasso corrente.

I pagamenti non potranno mai essere sospesi, né ritardati, neppure in parte, per nessun titolo, motivo, o reclamo ed è precluso al Committente il sollevare qualsiasi contestazione prima dell'adempimento (solve et repete). Trascorsi i termini di pagamento previsti dall'ordinativo, la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista senza altro avviso, con bollo a carico del Committente. Eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali dovranno essere specificatamente comunicati dal Committente

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

all'atto dell'ordinazione, in caso contrario la Venditrice applicherà le normali imposizioni. Il firmatario del presente ordine è responsabile del pagamento della fornitura anche se ordinata per conto terzi ed in solido con questi. La firma di garanzia obbliga il Garante in solido con il Committente senza limite di tempo, in espressa deroga all'art. 1957 c.c..

Decadenza beneficio del termine

In caso di pagamenti rateali, il mancato pagamento di una rata, provocherà l'immediata scadenza di diritto delle successive anche se per ordinativi diversi o per consegne ripartite, decadendo de jure il Committente da benefici del termine. Il rilascio di effetti e le eventuali rinnovazioni pattuite non costituiscono novazione dell'originaria obbligazione.

Riserva di proprietà

Sino a completo pagamento, la proprietà della merce si intende riservata alla Venditrice, con espresso divieto al Compratore di cedere, allineare o incorporare in immobili la merce sino al completo pagamento della fattura, anche se regolata con cambiali e cioè sino all'effettivo pagamento delle stesse. È escluso che il materiale possa essere considerato incorporato nell'immobile dopo la posa in opera, costituendo solo pertinenza asportabile e rivendicabile dalla Venditrice e il mancato pagamento anche di una sola rata determinerà la risoluzione immediata di diritto del contratto essendosi qui pattuita la clausola risolutiva espressa. I versamenti effettuati andranno a beneficio della Venditrice a titolo di indennità delle spese di montaggio, smontaggio, deprezzamento materiale trasportato, salvo maggiori danni e ciò in deroga a quanto proposto dall'art. 1526 c.c. senza possibilità di riduzione da parte del Giudice. La Venditrice è autorizzata a portare a conoscenza dei terzi interessati il contratto e il patto di riservato dominio.

Foro competente

Per qualsiasi controversia saranno esclusivamente competenti, secondo valore il Giudice Conciliatore, il Pretore e il Tribunale di Modugno (Ba) anche se il pagamento sia convenuto a mezzo tratta o cambiale domiciliante presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per regioni di connessione o comunione.

Proprietà intellettuale ed industriale

La società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.

Autorizzazione all'utilizzo dei marchi commerciali

Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere previa autorizzazione della Società il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della Società.

Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla Società per l'esposizione e per l'utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare i marchi Società conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da provocare danno commerciale alla Società. Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio Società. Il cliente segnalerà immediatamente alla Società qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi e gli imballi relativi e correlati, quantomeno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce. Il cliente si impegna, inoltre a tutti gli standard fissati di volta in volta dalla Società per la vendita dei prodotti. Nella eventualità che la Società a suo insindacabile giudizio, rilevi nell'uso del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti Società un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l'autorizzazione all'uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare ogni altro opportuno provvedimento.

Tutela della privacy

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/03

I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D. Lgs. 196/03; i dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/0, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell'art.13 (informativa) D. Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della Società.

Controversie

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.



www.gruppoesse.com



GRUPPO ESSE S.r.l.

S.P. 231 Km 1+773
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 5368080
Fax +39 080 5355021
e-mail: info@gruppoesse.com

www.gruppoesse.com